

## バキュームピック



チップパーツ (P-835 細ノズル使用) 球体 (P-835 細ノズル使用) IC 円盤形状の部品 電池

### 電動式吸着ピンセット 手袋をしたままでもOK



対象物を離したいときは  
グリップをつまみます



### P-835 バキュームピック

30,360円(27,600) 100-240V




電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。  
150gまでのピックアップに対応。  
コンパクトな本体、静かな作動音(45dB以下)。

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 定 格 電 圧     | DC12V(ACアダプター付)                                                  |
| 消 費 電 力     | 3.7W                                                             |
| 最 大 真 空 達 度 | -40kPa 以上                                                        |
| 外形寸法        | ステーション 61(W)×47(H)×96(D)mm<br>ブローブ 14mmφ(最大)×136mm(ノズル直、バットL装着時) |
| 重 量         | ステーション 290g<br>ブローブ 10g(ノズル直、バットL装着時)                            |
| バット耐熱温度     | 220℃                                                             |
| E S D 管 理 値 | Rg<1×10 <sup>12</sup> Ω                                          |

- 電源コード:1.6m
- エアホース:1m
- バット3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細) 付

| ノズル形状 | 先端サイズmmφ | 吸着能力g     |
|-------|----------|-----------|
| 直/曲   | 2.0×1.6  | バットサイズによる |
| 細型    | 0.9×0.25 | 1g以下の極小部品 |

| サイズ | バット径mmφ | 吸着能力g |
|-----|---------|-------|
| S   | 3.5     | 8     |
| M   | 6.5     | 70    |
| L   | 9.5     | 150   |

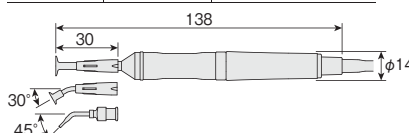

グリップ内にノズル・バットを収納可



### P-831 バキュームピック


1,826円(1,660)



操作性を向上させた新設計の低価格バキュームピックです。  
空気室を指先で圧縮し、目的物に押し当ててからはなすと吸いつきます。

| 材質      | 耐熱温度℃ | 重量g      | ESD管理値Ω                  |
|---------|-------|----------|--------------------------|
| バット     | 本体    |          |                          |
| シリコーンゴム | ABS   | 220(バット) | 12 Rg<1×10 <sup>12</sup> |

- バット3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲)付
- ※本体に収納できます。



### 吸着してピックアップ



コイン形電池の吸着



### P-830 バキュームピック


858円(780)



小型軽量バキューム式ピックアップツール。  
従来のピンセットではつかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に便利です。

| 材質      | 耐熱温度℃ | 重量g      |
|---------|-------|----------|
| バット     | 本体    |          |
| シリコーンゴム | ABS   | 220(バット) |

- バット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付



| サイズ | バット径mmφ | 吸着能力g |
|-----|---------|-------|
| S   | 3.5     | 4     |
| M   | 6.5     | 50    |
| L   | 9.5     | 130   |

### 交換部品

バット RoHS

| 品番      | サイズ | バット径mmφ | 材質      | 耐熱温度℃ | 入数 | 価 格        |
|---------|-----|---------|---------|-------|----|------------|
| P-832-S | S   | 3.5     | シリコーンゴム | 220   | 3  | 各495円(450) |
| P-832-M | M   | 6.5     |         |       |    |            |
| P-831-L | L   | 9.5     |         |       |    |            |

■ P-830/831/835用



P-831-3 ノズル 直 253円(230)



■ P-830/831/835用

