

裸圧着・絶縁端子・絶縁閉端子用



P-704

4,620円(4,200)



ビスカッター: 3/3.5/4mm


ワイヤーストリッパー: 0.3/0.5/0.75/1.25/2mm²

収納時にも安心な
ストッパー

作業性抜群の
コイルスプリング

適応サイズ	1.25/2/CE1/CE2
重 量	210g

ビスカッター付



ダイス

ストリッパー



オープンバレル端子用



テイシン電機(株)製
モールドクリップの圧着に





P-707

9,834円(8,940)




適応電線サイズ AWG#30~#14

重 量 320g

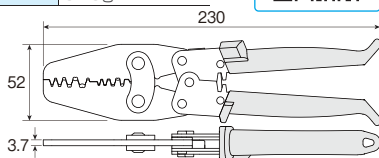

	呼び	ダイス幅 mm	クリンプハイト mm	適応芯線サイズ(参考)	
				AWG#	mm ²
芯線用	1.2	1.2	0.4	30~24	0.05~0.2
	1.4L	1.4	0.55	30~20	0.05~0.5
	1.7L	1.7	0.65	28~18	0.08~0.8
	2.0L	2.0	0.8	26~16	0.13~1.25
	2.4L	2.4	1.1	20~14	0.5~2.0
	2.9L	2.9	1.5	18~14	0.8~2.0

	呼び	ダイス幅 mm	クリンプハイト mm	適応被覆外径(参考)	
				mmφ	
被覆用	1.4	1.4	1.1	0.7~1.2	
	1.7	1.7	1.3	0.9~1.5	
	2.0	2.0	1.35	1.1~1.8	
	2.4	2.4	1.75	1.3~2.2	
	2.9	2.9	2	1.6~2.6	
被覆用 (円形圧着用)	3.5	3.5	2.4	1.9~3.2	
	4.2	4.2	2.6	2.3~3.8	
	φ1.6	1.6	1.5	1.0~1.6	
	φ2.2	2.2	1.8	1.6~2.2	

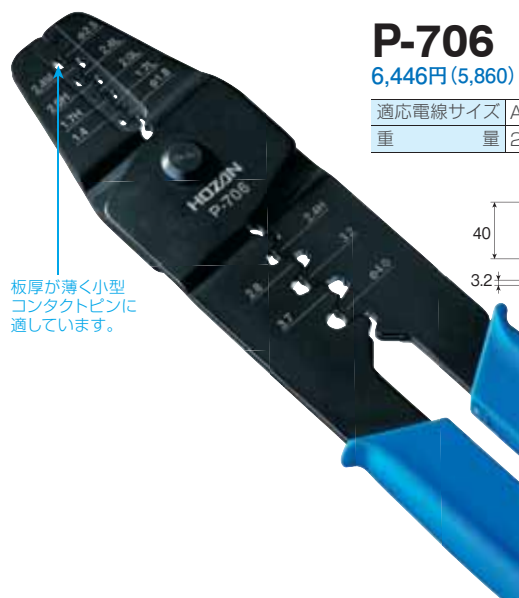



P-706

6,446円(5,860)



適応電線サイズ AWG#28~#14

重 量 200g

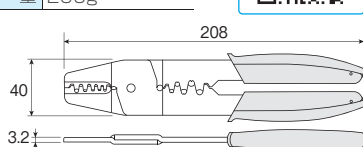

	呼び	ダイス幅 mm	クリンプハイト mm	適応芯線サイズ(参考)		適応被覆外径 (参考)mmφ
				AWG#	mm ²	
芯線用	1.4	1.4	0.7	28~24	0.08~0.2	0.7~1.2
	1.7L	1.7		28~22	0.08~0.3	0.9~1.5
	1.7H	1.7	1.1	24~18	0.2~0.8	
	2.0L	2.0	0.9	28~18	0.08~0.8	1.1~1.8
	2.0H		1.3	24~18	0.2~0.8	
	2.4L		1.2	20~16	0.5~1.25	
	2.4M	2.4	1.5	16~14	1.25~2.0	1.3~2.2

	呼び	ダイス幅 mm	クリンプハイト mm	適応被覆外径(参考)	
				mmφ	
被覆用	2.4H	2.4	2.4	1.3~2.2	
	2.8	2.8	2.8	1.6~2.6	
	3.2	3.2	3.2	1.8~3.0	
被覆用 (円形圧着用)	3.7	3.7	3.7	2.1~3.5	
	φ1.8	1.8	1.4	1.2~1.8	
	φ2.5	2.5	2.1	1.8~2.5	
	φ4.0	4.0	3.5	2.3~3.8	