



タフガチャ

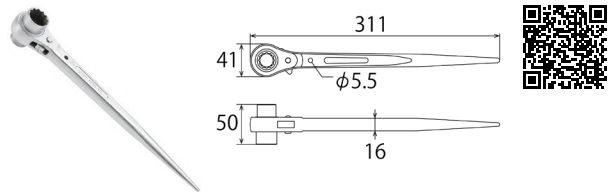

●シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合せも安定して行えます●曲げ強度は従来品の4倍以上(当社比)強化されたシノはハードな作業でも折れません●カシメピンの強化により耐久性アップ!ピン抜けや緩みの心配もありません●ギア数24(15°送り)

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
KRM-17X19	4975180391995	8,200	575	●対辺寸法:17×19mm●全長:311mm
KRM-17X21	4975180392008	8,200	575	●対辺寸法:17×21mm●全長:311mm
KRM-19X24	4975180392060	8,600	575	●対辺寸法:19×24mm●全長:311mm


ステンレスラチェットレンチ(ストレートタイプ)

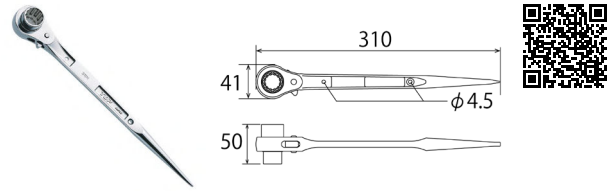

●本体・ソケット・爪・部品、すべてがステンレス製。さらに特殊メッキを施し、耐食性に優れています●本体・ソケット・爪は鍛造成型により、耐久性抜群です●表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品です●塩水噴霧試験連続48時間異常無し●ギア数24(15°送り)●12角サーフェイス

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
SRM-17X19	4975180384355	18,350	440	●対辺寸法:17×19mm●全長:310mm
SRM-17X21	4975180384379	18,350	445	●対辺寸法:17×21mm●全長:310mm


ステンレスラチェットレンチ(ショートタイプ)

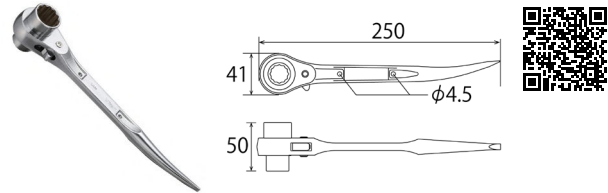

●本体・ソケット・爪・部品、すべてがステンレス製。さらに特殊メッキを施し、耐食性に優れています●本体・ソケット・爪は鍛造成型により、耐久性抜群です●表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品です●塩水噴霧試験連続48時間異常無し●ギア数24(15°送り)●12角サーフェイス

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
SRM-17X19S	4975180384584	17,950	390	●対辺寸法:17×19mm●全長:250mm
SRM-17X21S	4975180384591	17,950	390	●対辺寸法:17×21mm●全長:250mm


薦仕様ステンレスラチェットレンチ

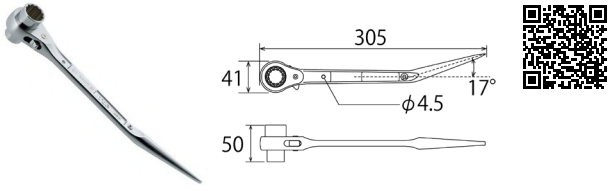

●本体・ソケット・爪・部品、すべてがステンレス製でさらに特殊メッキを施し、耐食性に優れています●本体・ソケット・爪は鍛造成型により、耐久性抜群です●表面の輝きは職人の手磨きによる高級感漂う逸品です●塩水噴霧試験連続48時間異常無し●薦職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状です●ギア数24(15°送り)●12角サーフェイス

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
SRM-17X21BT	4975180384393	18,350	445	●対辺寸法:17×21mm●全長:305mm


薦仕様ラチェットレンチ

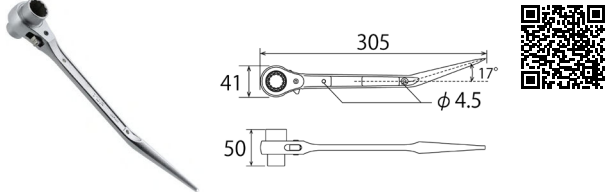

●ユーザー提案によるシノ部は17°曲がった直線形状●直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利。一定の位置に決めやすく、作業効率がアップします●ギア数24(15°送り)

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
RM-17X19N-BT	4975180377371	5,650	430	●対辺寸法:17×19mm●全長:305mm
RM-17X21N-BT	4975180377456	5,650	430	●対辺寸法:17×21mm●全長:305mm
RM-19X24N-BT	4975180377609	5,900	430	●対辺寸法:19×24mm●全長:305mm


ロングソケットラチェットレンチ

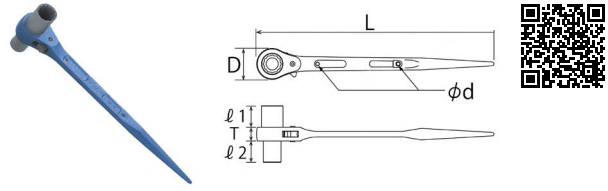

●両方のソケットが長いので奥深い場所、障害物がある場所での作業に便利です●ダクト工事や配管作業に最適です●ギア数24(15°送り)

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
RM-10X12L	4975180386014	7,650	220	●対辺寸法:10×12mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-10X13L	4975180386106	7,650	220	●対辺寸法:10×13mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-10X14L	4975180386281	7,650	220	●対辺寸法:10×14mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-11X13L	4975180386366	7,650	220	●対辺寸法:11×13mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-12X14L	4975180386441	7,650	220	●対辺寸法:12×14mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-13X14L	4975180386878	8,250	220	●対辺寸法:13×14mm●L:235mm●D:30.5mm●T:15.5mm●ℓ1:27mm●ℓ2:27mm●Φd:3mm
RM-14X15L	4975180386526	8,300	290	●対辺寸法:14×15mm●L:278mm●D:35mm●T:16mm●ℓ1:26.5mm●ℓ2:26.5mm●Φd:4mm
RM-13X17L	4975180386601	8,400	290	●対辺寸法:13×17mm●L:278mm●D:35mm●T:16mm●ℓ1:26.5mm●ℓ2:26.5mm●Φd:4mm
RM-14X17L	4975180386793	8,400	290	●対辺寸法:14×17mm●L:278mm●D:35mm●T:16mm●ℓ1:26.5mm●ℓ2:26.5mm●Φd:4mm
RM-17X19L	4975180387097	9,550	495	●対辺寸法:17×19mm●L:312mm●D:41mm●T:18mm●ℓ1:28.5mm●ℓ2:28.5mm●Φd:4.5mm
RM-17X21L	4975180386953	9,550	495	●対辺寸法:17×21mm●L:312mm●D:41mm●T:18mm●ℓ1:28.5mm●ℓ2:28.5mm●Φd:4.5mm
RM-19X21L	4975180387172	10,000	495	●対辺寸法:19×21mm●L:312mm●D:41mm●T:18mm●ℓ1:28.5mm●ℓ2:28.5mm●Φd:4.5mm
RM-19X24L	4975180387257	11,650	495	●対辺寸法:19×24mm●L:311mm●D:44mm●T:18mm●ℓ1:40mm●ℓ2:40mm●Φd:4.5mm

超ロングラチェットレンチ

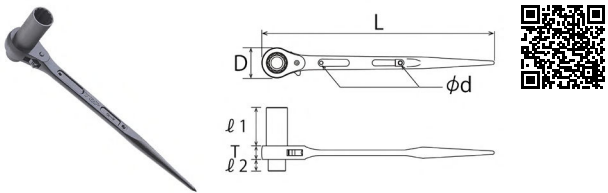

●片方のソケット部(大きいサイズ)が特に長いタイプです●奥深い箇所でのボルト締めに最適です●ギア数24(15°送り)

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
RM-13X17SL	4975180374868	8,350	340	●対辺寸法:13×17mm●L:278mm●D:35mm●T:16mm●ℓ1:14mm●ℓ2:52mm●Φd:4mm
RM-14X17SL	4975180374943	8,350	325	●対辺寸法:14×17mm●L:278mm●D:35mm●T:16mm●ℓ1:14mm●ℓ2:52mm●Φd:4mm
RM-17X19SL	4975180375018	9,550	510	●対辺寸法:17×19mm●L:312mm●D:41mm●T:18mm●ℓ1:16mm●ℓ2:52mm●Φd:4.5mm
RM-17X21SL	4975180375087	9,550	515	●対辺寸法:17×21mm●L:312mm●D:41mm●T:18mm●ℓ1:16mm●ℓ2:52mm●Φd:4.5mm
RM-19X24SL	4975180375162	11,600	640	●対辺寸法:19×24mm●L:311mm●D:44mm●T:18mm●ℓ1:16mm●ℓ2:64mm●Φd:5mm
RM-21X26SL	4975180375209	12,200	980	●対辺寸法:21×26mm●L:358mm●D:52mm●T:20mm●ℓ1:18mm●ℓ2:72mm●Φd:5mm
RM-24X27SL	4975180375247	12,200	990	●対辺寸法:24×27mm●L:358mm●D:52mm●T:20mm●ℓ1:18mm●ℓ2:72mm●Φd:5mm
RM-24X30SL	4975180375322	15,600	1390	●対辺寸法:24×30mm●L:415mm●D:59mm●T:22mm●ℓ1:20.5mm●ℓ2:76mm●Φd:5mm
RM-27X32SL	4975180375407	15,850	1400	●対辺寸法:27×32mm●L:415mm●D:59mm●T:22mm●ℓ1:20.5mm●ℓ2:82mm●Φd:5mm