


スライドラッチ

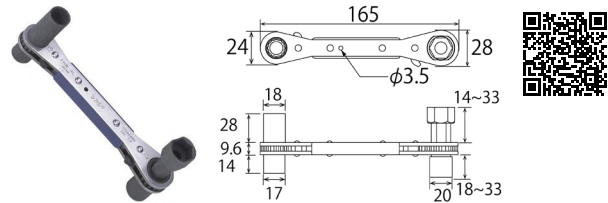


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-4L	4975180412225	12,650	245	●対辺寸法(mm):12×13×14×17●全長:165mm

用途
特長

●各種ラックの取り付け作業に最適です●14・17mm側のソケットはスライド仕様です●本体プレート部はサビにくく、強度と耐久性の高いステンレス製です●ギア数18(20°送り)

ライトスラッチ2

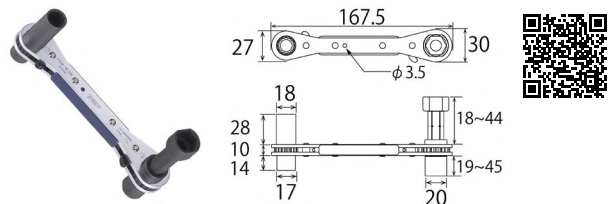


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-4LA2	4975180418159	13,500	210	●対辺寸法(mm):12×13×14×17●全長:167.5mm

用途
特長

●本体部はアルミ合金製でソケット部は強度のある鉄製です●各種ラックの取り付け作業に最適です●レースウェイダクトD1・D2の取り付けに●ギア数18(20°送り)

両スライドラッチ

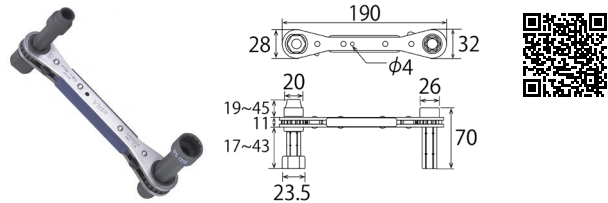


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-5WS	4975180418401	14,900	355	●対辺寸法(mm):10×13×17×19●全長:190mm

用途
特長

●電材屋さん向けの両スライドラチェットです●レースウェイダクトD1・D2の取り付けに●各種ラックの取り付け作業に最適です●ギア数18(20°送り)

両スライドカンラッチ

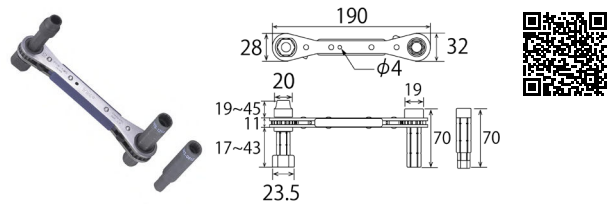


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-5WSK	4975180418456	16,950	415	●対辺寸法:本体10×17mm・ソケットWS-0812(8×12mm)・ソケットWS-1314(13×14mm)●全長:190mm

用途
特長

●6種類のサイズのラチェットレンチです●13・14側のソケットは取り外し可能で8・12のソケットを装着できます●12mm・12.7mmの継足(持出)ソケットにも使用できます●各種ラックの取り付け作業に最適です●配管バンド・電路支持金具の脱着にも適しています●本体プレートはさびにくく、強度と耐久性の高いステンレス製です●ギア数18(20°送り)

両スライドラッチ本体

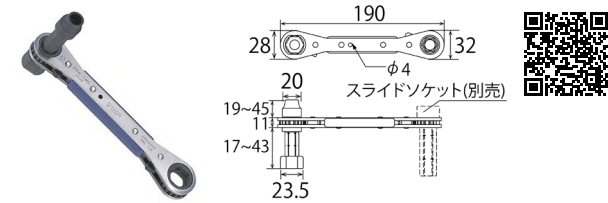


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-5W	4975180417503	11,750	275	●両スライドラッチ本体●対辺寸法:10×17mm

用途
特長

●用途に合わせて別売のスライドソケットが装着できます●レースウェイダクトD1・D2の取り付けにも使用できます●各種ラックの取り付け作業に最適です●配管バンド・電路支持金具の脱着にも適しています●ギア数18(20°送り)

スライドソケット

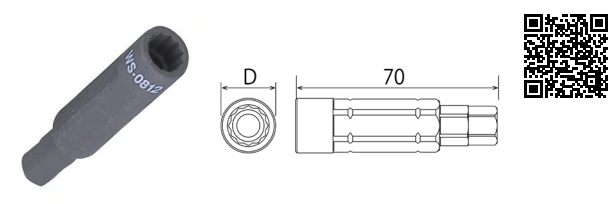


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
WS-0812	4975180418586	2,700	75	●対辺寸法:8×12mm●D:19mm
WS-1314	4975180418593	2,500	65	●対辺寸法:13×14mm●D:19mm
WS-1319	4975180418609	3,150	80	●対辺寸法:13×19mm●D:26mm

用途
特長

●スライドラッチシリーズに装着してご使用いただけます●スライドラッチ用ソケット

カンラッチ

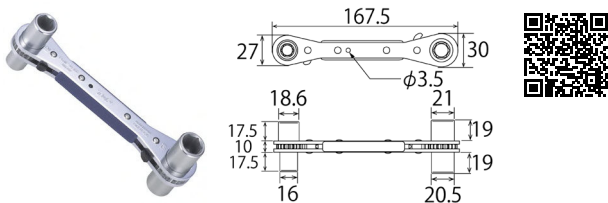


製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-4LAK	4975180414847	10,150	115	●対辺寸法(mm):10×12×13×14●全長:167.5mm

用途
特長

●本体・ソケット部がアルミ合金製で相手を傷つけず、しかも超軽量●ソケット部6角、2段爪の採用により各種配管バンドの締め付けには十分な強度があります●一般産業用締付トルク(強度区分4.6)の3~4倍の設定トルクとなっています●各種ラックの取り付け作業、配管バンド・電路指示金具の着脱に最適です●ギア数18(20°送り)

鉄カンラッチ

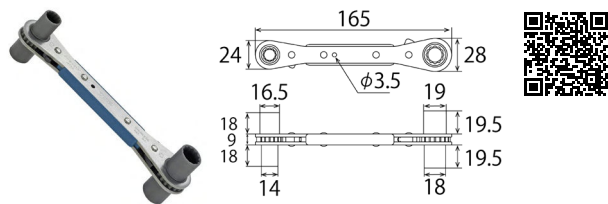

製品番号	JAN	標準価格(¥)	重量(g)	仕様
PRW-4LK	4975180414755	9,500	200	●対辺寸法(mm):10×12×13×14●全長:165mm

用途
特長

●4サイズ使用できるロングソケットラチェットです●各種ラックの取り付け作業、配管バンド・電路指示金具の着脱に最適です●ギア数18(20°送り)