

スタンダードニッパー

カクッと解決。
曲がってるから
使いやすい。

作業性の高い45°と垂直面に適した90°の
2タイプで無理な手の向きにならず、力を入
れやすい。通常のニッパーでは入らない
内部や狭い所での切断を可能に。

カクッと45°ニッパー
AN-150A

45°タイプ

変則的な箇所に便利な
傾斜角とスリムな先端！

樹脂射出成型品の
ゲートカット、DIY、ホビー、
クラフトの線材切断に。

90°タイプ

垂直面の切断に
壁際や平面の突起の
面切りに！

90度刃で平面の突起物の
カットに最適。

Point
1

フラットな切断面

フラット刃で切り残しが少ない

【切断対応樹脂素材】


PMMA	PVC	PET	PP	PC	POM	ABS
—	◎	◎	◎	◎	○	○

Point
2


広範囲な使用用途

プラスチック以外の線材も切断可能

アルミ線 φ3.0mm	軟銅線 φ2.0mm	軟鉄線(針金) φ1.2mm	真鍮線 φ1.6mm
----------------	---------------	-------------------	---------------



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
156	15	11	50	16



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
144	15	21	50	15

カクッと45°ニッパー

オススメ切断線材

プラスチック

先端形状
詳細



品番	呼び寸	軟銅線	アルミ線	軟鉄線(針金)	真鍮線	プラスチック	重量(g)	JAN (4952269)
AN-150A	150mm	φ2.0	φ3.0	φ1.2	φ1.6	φ5.0	130	107098

カクッと90°ニッパー

オススメ切断線材

プラスチック

先端形状
詳細



品番	呼び寸	軟銅線	アルミ線	軟鉄線(針金)	真鍮線	プラスチック	重量(g)	JAN (4952269)
AN-150B	150mm	φ2.0	φ3.0	φ1.2	φ1.6	φ5.0	135	107104


スタンダードニッパー

散らからない。
そのままポイ。


飛散防止パッド
意匠登録済 D.PAT

2枚の飛散防止用のPPA樹脂パッドが切れ端を
キャッチ。切り取った際のゴミをしっかりとキャッチ
してくれるので、狭所等の片手作業しか出来ない
場所でもゴミを落とさず作業可能。

フラットな切断面で安全な仕上り



ペンチなど



つかめるニッパー

面位置で
キレイにカット。
ケガを防止



0.1mm以下の
極細線も
キャッチ

強力刃タイプは
こちら P31

つかめるニッパー(薄刃タイプ)
TH-125NC/TH-150NC

つかめるニッパー(薄刃タイプ)

意匠登録済 D.PAT

オススメ
切断線材

結束バンド

軟銅線



【別売り交換部品:NC-TH-150】
つかめるニッパー150mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114126

品番	呼び寸	使用範囲(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		結束バンド対応幅	プラスチック	より線	軟銅線
TH-150NC	150mm	9	φ4.0	2.0mm	φ2.0


つかめるニッパー

飛散防止パッドにより切っ
た線材が飛び散らない。
スペア2セット付き。




結束バンドを面切り

最大幅9mm対応。フラッ
トに切れるので、切り残し
によるケガを防ぐ。



先端形状
詳細

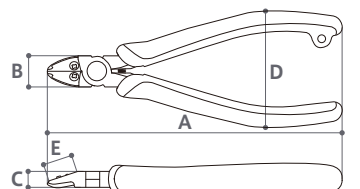

A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)	E (刃長)
129	14	8	52	15

つかめるニッパー(薄刃タイプ)

意匠登録済 D.PAT

オススメ
切断線材

結束バンド

より線



【別売り交換部品:NC-TH-125】
つかめるニッパー125mm 交換用飛散防止パッド(1セット入り) JAN 4952269114119

品番	呼び寸	使用範囲(mm)	切断能力(mm)	重量(g)	JAN (4952269)
		結束バンド対応幅	プラスチック	より線	
TH-125NC	125mm	6	φ2.0	2.0mm	75

0.1mm以下極細線対応

自動車メンテナンスなど
切れ端を飛散させたくな
い作業に最適。



9ピン&Tピンの切れ端

アクセサリ作家さんなど
おすすめ。切れ端が飛んで
いく問題を解決。



先端形状
詳細

