

ウォーターポンププライヤー

バネ付ウォーターポンププライヤー(ドライバー付)

オススメ切断線材

軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)




品番	呼び寸	切断能力 (mm)		使用範囲 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
WP-200DS	200mm	Φ2.6	Φ2.6	6~51	5段階	205	101256

パイプ外径51mm
250mmサイズ級の51mmまで保持可能。



ドライバー付き
便利なドライバー付きで水道メーターや止水栓の開閉に。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)
211	48	9	39

先端形状詳細



ウォーターポンププライヤー

オススメ切断線材

軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)





品番	呼び寸	切断能力 (mm)		使用範囲 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
WP-250SN	250mm	Φ2.6	Φ2.6	6~51	5段階	320	101362

落下防止ストラップ穴
高所作業でも安全、落下防止ストラップ穴付き。鍛造生地なのでちぎれない。



非対称掴み部
非対称掴み部が3点保持でガッチリ掴む。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)
253	52	10	41

先端形状詳細



バネ付ウォーターポンププライヤー

オススメ切断線材

軟鉄線(針金)

なまし鉄線(番線)




品番	呼び寸	切断能力 (mm)		使用範囲 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		軟鉄線(針金)	なまし鉄線(番線)	パイプ外径	口開き		
WP-250SS	250mm	Φ2.6	Φ2.6	6~51	5段階	320	114942

番線カッター機能
軟鉄線(針金)・番線がΦ2.6まで切断可能。



バネ付き
バネの反発により作業効率大幅UP。



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)
253	52	10	41

先端形状詳細



ウォーターポンププライヤー

溝付 ウォーターポンププライヤー



品番	呼び寸	切断能力 (mm)	使用範囲 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		なし	パイプ外径	口開き		
WP-250	250mm	—	6~46	5段階	345	106084
WP-300	300mm	—	6~58	6段階	500	106091



非対称掴み部

非対称掴み部が3点保持でガッチリ掴む。




溝付き

溝と突起のかみ合せて強力に締め付けても滑らない。



先端形状詳細




A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)
255	49	10	38
304	54	11	38

ドライバー付ウォーターポンププライヤー




品番	呼び寸	切断能力 (mm)	使用範囲 (mm)		重量 (g)	JAN (4952269)
		なし	パイプ外径	口開き		
WP-250D	250mm	—	6~51	5段階	340	106114

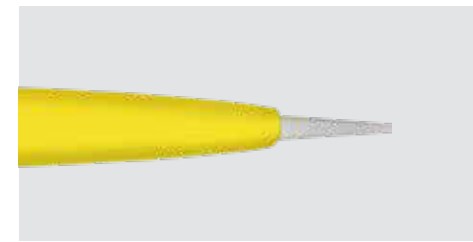

ドライバー付き

便利なドライバー付きで水道メーターや止水栓の開閉に。


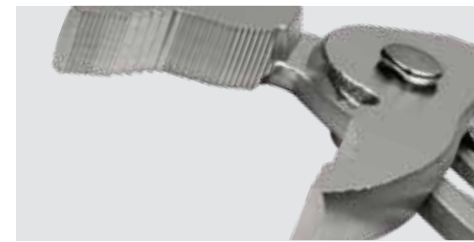


非対称掴み部

非対称掴み部が3点保持でガッチリ掴む。



先端形状詳細



A (全長)	B (頭部幅)	C (頭部厚)	D (柄幅)
255	51	10	36