

**MZH G**

## 寸切り修正ペンチ

通常のペンチの機能に加え、先端部分にねじ山修正機能がついています。  
W=3/8サイズの寸切りを切断した際に発生する  
ねじ山のバリを取り事が可能です。



▲寸切り修正機能

品番	全長 (mm)	切断能力			寸切り サイズ	簡易圧着 機能	製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線			
MZH G-200	206	φ3.6	φ4.6	1.6×3芯・2.0×3芯	W=3/8	1.25~3.5	290
MZH G-225	230	φ4.0	φ5.0	1.6×3芯・2.0×3芯	W=3/8	1.25~3.5	340

※あくまで簡易圧着です

**265HG**


## ペンチ

最も標準的なペンチで、電気工事、  
金工作業や機械部品の組立、  
修理等の幅広い用途に  
使用できます。  
JIS規格対応品。


**JIS JQA**  
JIS B4623
**MCPHG**

## マルチペンチ

従来商品から大幅な軽量化により携帯性と作業性をアップ。テコの原理を応用した偏芯機構の採用により従来品より楽に切断可能です。

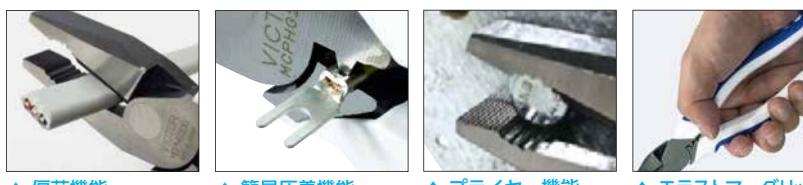

品番	全長 (mm)	切断能力			簡易圧着 機能	製品重量 (g)
		鉄線	銅線	VVF(VA)線		
MCPHG-200	207	φ3.6	φ4.6	1.6×3芯・2.0×3芯	1.25~3.5	297
MCPHG-225	233	φ4.0	φ5.0	1.6×3芯・2.0×3芯	1.25~3.5	335

※あくまで簡易圧着です

**265HGP**電工ペンチ  
圧着付

圧着機能付ペンチで  
1.25~3.5mm<sup>2</sup>を  
簡易圧着できます。

**265HGK** 電工強力ペンチ  
(偏芯)

テコの原理を応用した偏心機能で、  
従来製品よりも軽く切断できます。



▲偏芯機能 ▲エラストマーグリップ

品番	全長 (mm)	切断能力			製品重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	
265HGK-185	197	φ3.5	φ4.0	φ1.8	300

**265HGPE**電工ペンチ  
圧着付・皮ムキ穴付

圧着機能付ペンチで  
1.25~3.5mm<sup>2</sup>を  
簡易圧着できます。  
皮むき穴(φ1.8)付です。

