

version up.

NEW!



2つの新機能を加え、大幅バージョンアップ

外部出力機能

個人データ管理機能



MES-400

静電靴・リストストラップチェッカー

Electrostatic shoes and wrist strap checker.



乗って触れるだけ。


MES-300 の手軽さはそのままに、
2つの新機能を追加。

簡潔な測定方法はそのままに、OK/NGの判定結果を外部に出力して設備と連動する機能と、専用ソフトにより個人データ及び測定データを Windows PC に保存する機能が追加されました。

外部出力機能

個人データ管理機能

外部出力機能

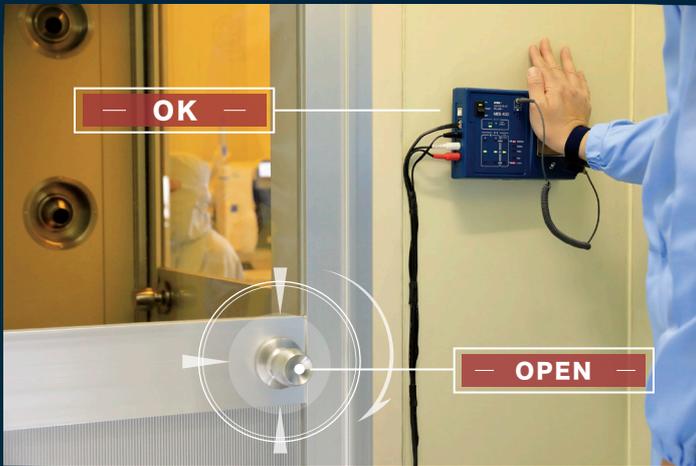

OK/NG 判定外部出力機能により、エアシャワー室の電子ロック解錠や、防爆施設のプザー発動など、製品の品質向上や安全性の向上に効果的です。

※1 MES-400は防爆仕様ではありません。

個人データ管理機能



作業者名・部署名等の個人データはキーボード入力の外、市販のバーコードリーダーを利用して QR コードからの入力も可能です。

※2 PCとバーコードリーダーは、お客様にてご用意下さい。

※3 個人データを QR コードに変換するソフトウェアは、お客様にてご用意下さい。

アース機能

静電気対策床のアースに接続し、合成抵抗を測定する仕様に変更が可能です。(受注生産)



判定レベル	靴下限：10MΩ/100MΩ/1000MΩ(オプション 35MΩ) 靴下限：0.1MΩ/1MΩ(オプション 0.75MΩ) リストストラップ上限：10MΩ/リストストラップ下限 0.75MΩ	判定レベル精度	100MΩ未満 ±10%/100MΩ以上 ±20%	測定時間	約 3 秒
測定電圧	靴：DC24V リストストラップ：DC10V	測定最大電流(短絡時)	25μA 以下	電源	AC アダプタ (DC6V) 表示 LED
測定モード	オールモード：靴左 → 靴右 → リストストラップ リストストラップモード：リストストラップのみ	靴モード	靴左 → 靴右	仕様温湿度範囲	0℃~40℃ 90%RH 以下 (但し、結露なきこと)
寸法	計測部：200mm x 130mm x 40mm 靴側電極部：350mm x 160mm x 35mm	通信	USB B タイプ 専用の通信データ表示ソフト により Windows PC へ測定データを転送可能 ※通信データ表示ソフトは購入者限定で Web サイトより無料ダウンロード出来ます。	品名	MES-400 本体 アダプター付
				コード	5050074000
				販売単位	1 台
				定価	198,000 円
				品名	校正費 (証明書付)
				コード	5090991303
				販売単位	1 式
				定価	オープン

M 三井安全株式会社
 本社/東京都 渋谷区 広尾 5-4-3 〒150-8455
 電話/03-3442-8244 (クリーン静電部)

安全衛生保護具サイト
midori-anzen.com



クリーン静電部サイト
www.midori-esd.jp

