


10474

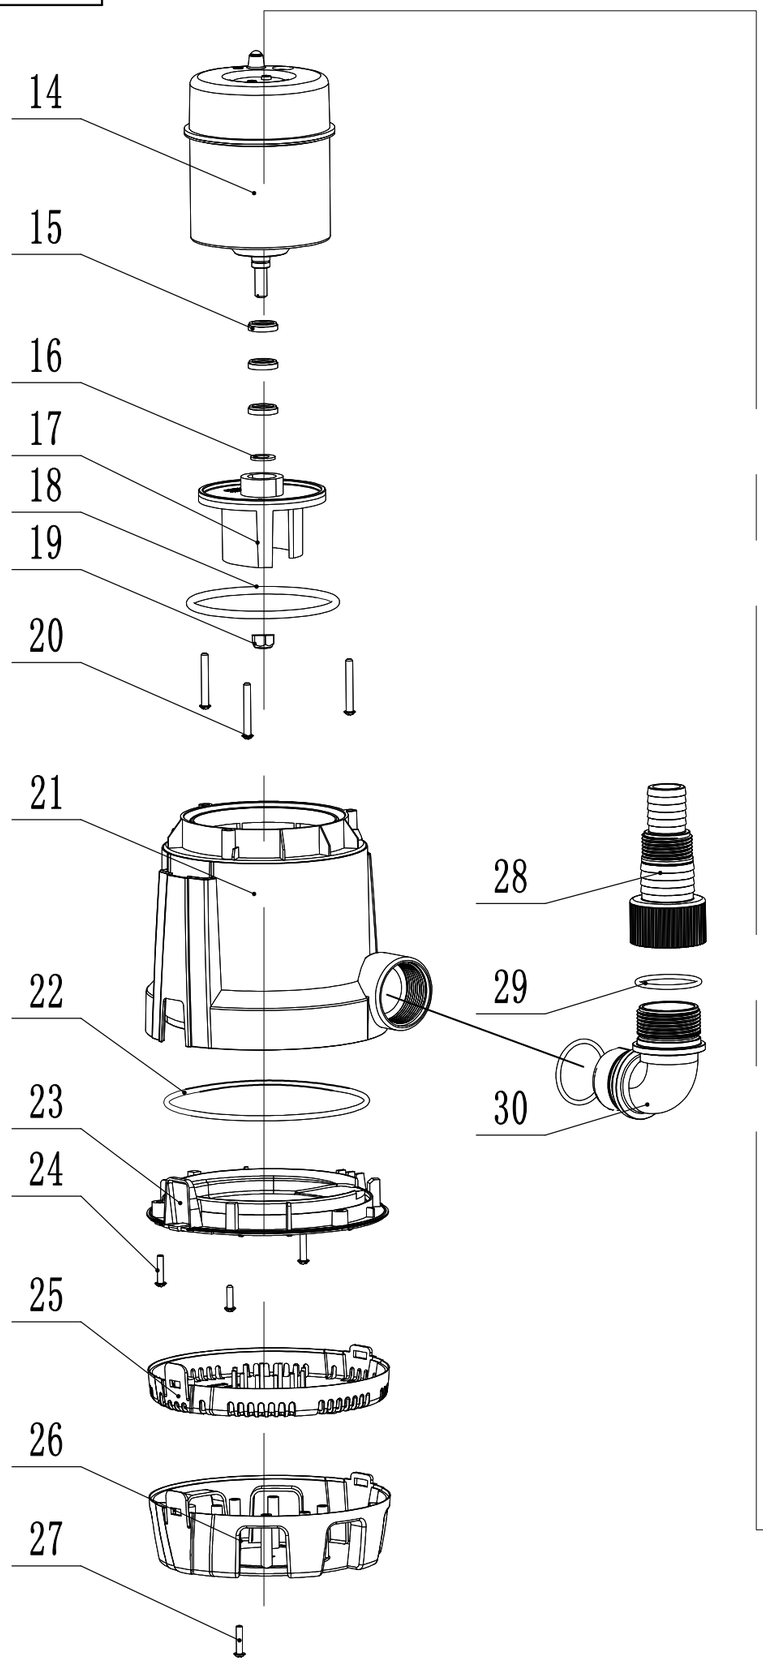

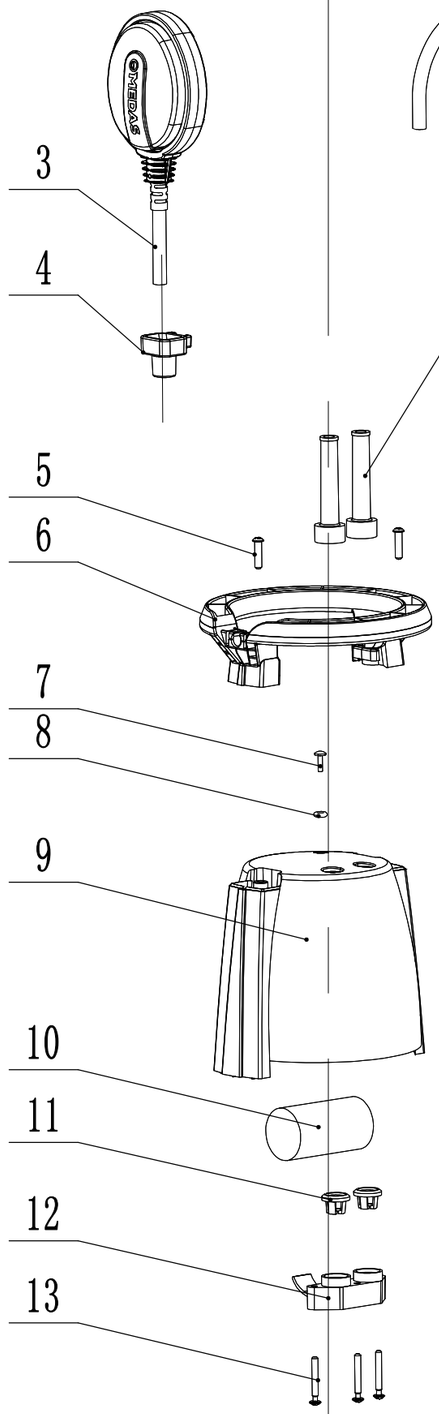

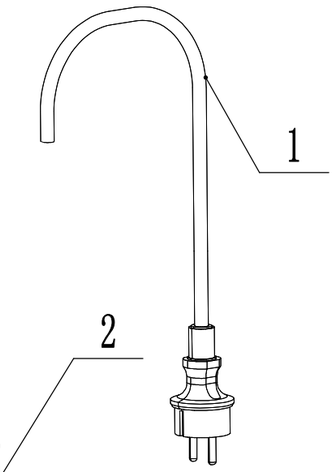

序号	代号	名称 中文名	名称 英文名	材料	规格	数量	备注
30	100021	1-1/4弯头	elbow adaptor	PA+GF30		1	
29	103208	1-1/4管接密封	adaptor seal	NBR220	Φ36.8(内径)*Φ3.1(截径)	2	
28	100022	1-1/4直管	straight adaptor	PA+GF30		1	
27	102028	十字槽盘头高峰螺钉	screw	SUS 304	ST4*15	1	
26	106367	MC 250 E 污底座	dirty water base	PP+20GF	167 * 160 * 57	1	
25	106366	MC 250 E 清底座	Clear water base	PP+20GF	167 * 160 * 35	1	
24	100423	十字槽盘头高峰螺钉	screw	ST4*20	ST4*20	6	
23	106365	MC 250 E 低吸底座-小圆孔	Low suction base	PP+20GF	166 * 160 * 36	1	
22	106364	MC 250 E中间体	middle part	PP+20GF	165 * 166 * 147	1	
21	106529	Φ2.8mm 低吸底座密封	low suction base seal	NBR220	Ø138(内)*Ø2.8(截)，含胶量40-45%	1	
20	100429	人字槽盘头高峰螺钉	screw	SUS 304	ST4.6*35	3	
19	100344	M8防松螺母	locknut	SUS 304	M8防松	1	
18	100807	主密封	main seal	NBR220	Ø89.5(内径)*Ø5.2，含胶量55-60%	1	
17	110563	B2D75.4H25叶轮	impeller	PA6+20GF	B2D75.4H25	1	
16	100472	Ø8不锈钢垫片	impeller adjusting gasket	SUS 304	Ø8*Ø16*1.5	1	
15	100856	骨架油封	Skeleton oil seal		Ø24*Ø11*4.5；含胶量55-60%	3	
14	113634	铝电机(MC 250 E舒适款)	aluminum motor	aluminum?	90-D25-L155.5mm，塑料后盖	1	
13	100398	十字槽盘头自攻螺钉	screw	galvanized	ST3.9*30	3	
12	100018	电容压扣	capacitor clip	PA6+20GF		1	
11	103850	H05线四齿线爪	four-tooth thread claw	PA+GF30	H05线用	2	
10	106911	6uF电容(双峰)	capacitor	P0	450VAC 6uF，Ø35*50；有CE标识	1	
9	106385	MC 250 E 主体(含印刷MDS logo)	main body	PP高光+20GF	银白色油墨印刷‘MDS’Logo	1	
8	100804	气检螺丝密封	leakage test screw seal	NBR220	Ø6(外径)*Ø1.9,含胶量50%	1	
7	100397	气检螺钉	leakage test screw	SUS 304	ST3.5*11.5	1	
6	106368	MC 250 E 圆把手-H05线	round handle	K8003	146 * 148 * 52，固定H05导线；	1	
5	100414	十字槽盘头高峰螺钉	screw	SUS 304	ST4.6*15	2	
4	106928	MC 250 E浮子固定夹(黑色)	float clamp	PP+20GF	28 * 27 * 27	1	
3	106933	鸭嘴款H05导线16(6)A 黑色浮子开关总成	float swtich assembly		模具同‘106400’；	1	
2	100864	电缆护套	cable sleeve	NBR220	70*Ø20*Ø6.8，含胶量50%	2	
1	107261	9.6mH05带GS插头(带两小平面)电缆	power cable with plug	橡胶电缆	滑石粉+纸工艺，H05 RN-F3G0.75mm2	1	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日

设计	张早早	240311	标准化		
审核			审定		
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

10474

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 日期