
Exploded View & Parts List for Model XD-1875FA

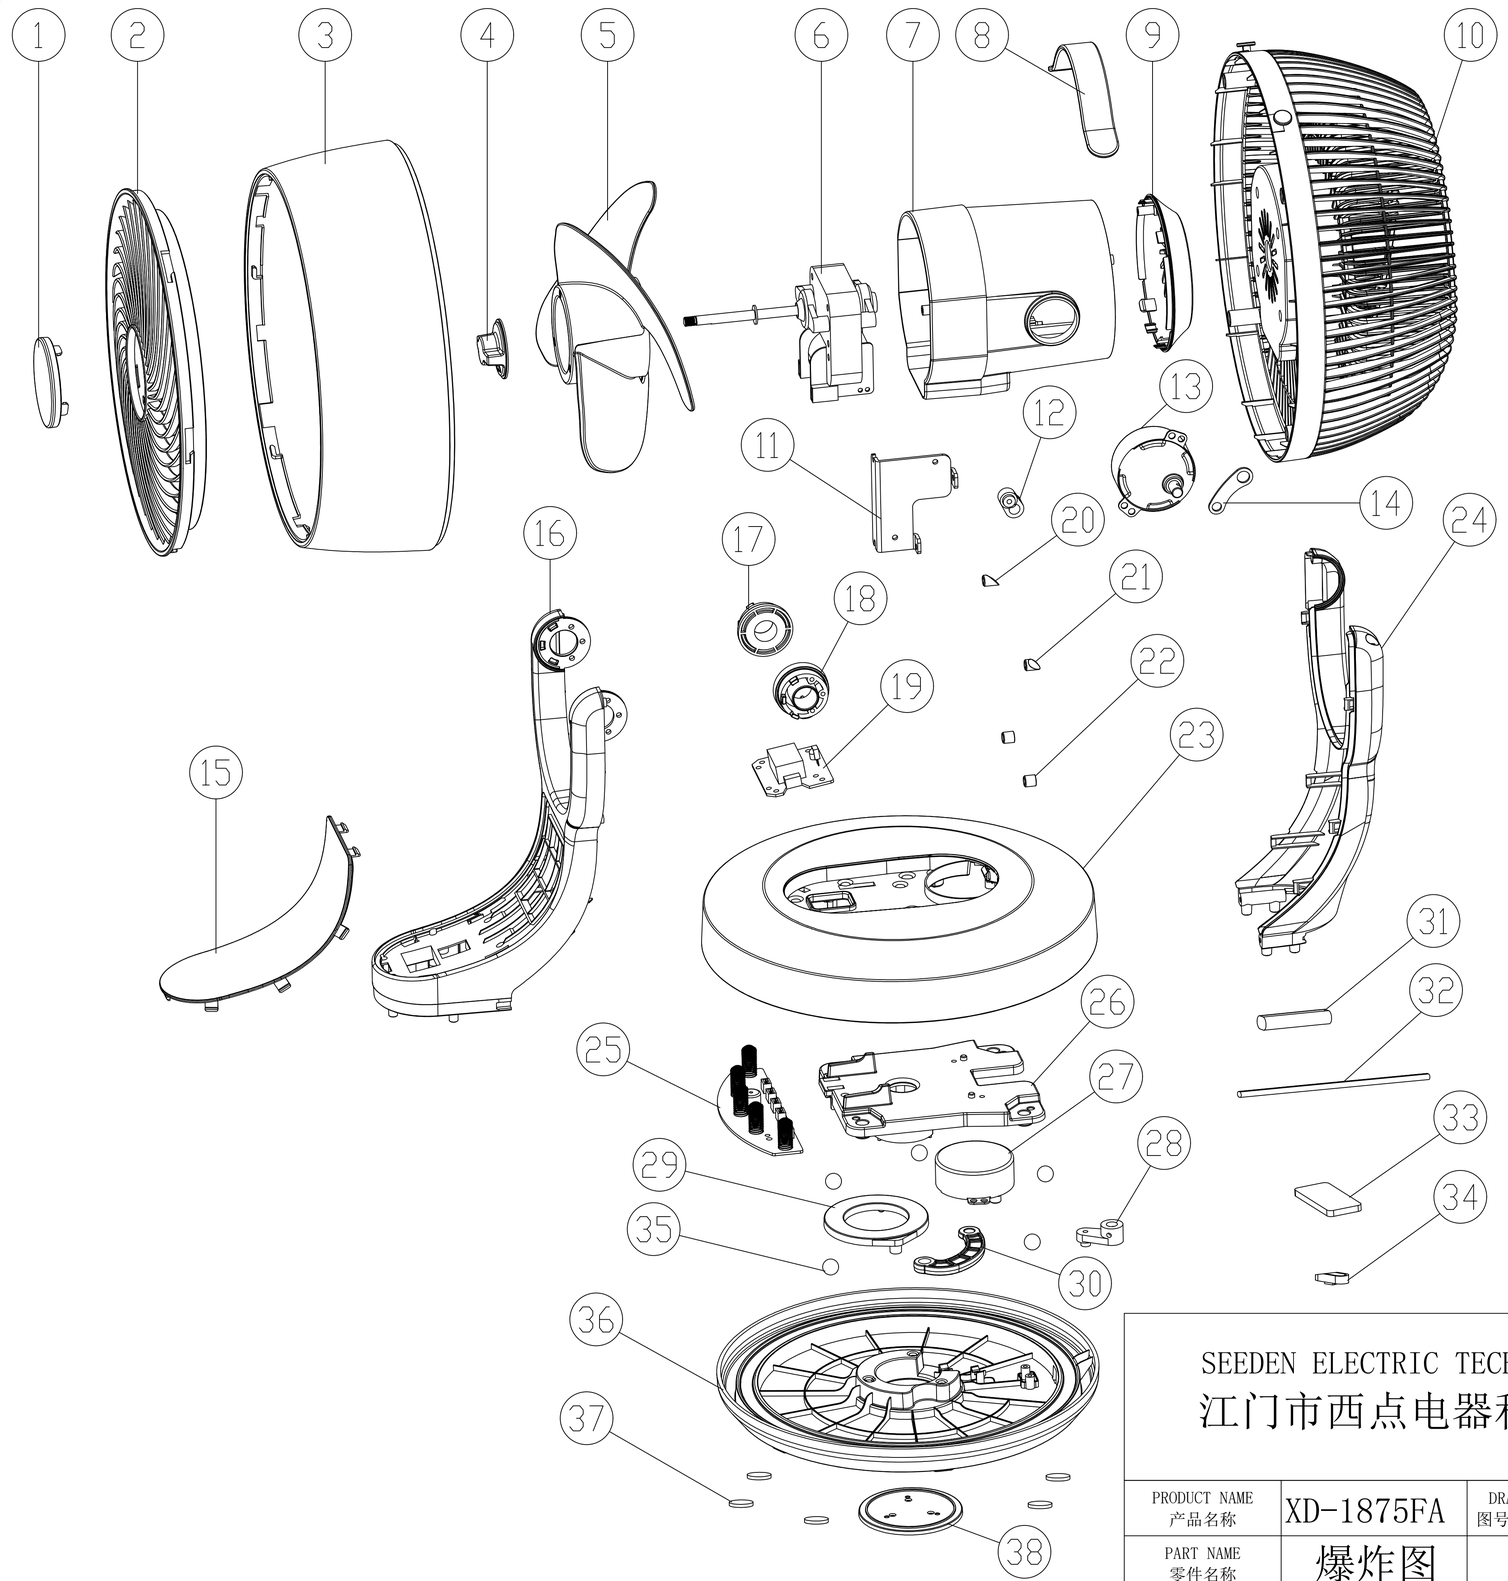

序号	物料名称	图号	规格	单位	用量	备注
39	1520FA遥控器		星盟电子,方形,DC3V,7键CR2025及绝缘片,日文,白色后壳（注:开关码1A）	个	1	
38	1820底座固定盖		PP	个	1	
37	1820 EVA脚垫		EVA，黑色，硬度70度，φ15厚度2MM，单面备胶	个	5	
36	1875FA底座下盖		PP	个	1	
35	1866玻璃滚珠		球状,直径10mm	个	5	
34	3010UL压线码		PP+防火种(重量比:50:1)	个	1	
33	1000H电源线压板		镀锌铁,T=0.8mm	个	1	
32	1875FA日本电源线		白,VCTFKO.75mm2*2C-L.90m,套黄腊管L80mm,剥外皮30mm,VH3.96端子(不套胶壳),SY-41,7A125V,护套,胜怡	个	1	
31	黄腊管		L80mm	个	1	
30	1820连杆		POM	个	4	
29	1820左右摆头盘		POM	个	1	
28	1866左右电机轴套		POM	个	1	
27	1520FA-100左右同步电机		TY50-4A2-2.5(4对极),100-120V 50/60Hz,2.5/3r/min,4W,T21mm,带孔圆轴,四对极,黑线1015 24AWG,2-L200mm,VH3.96-3P黑色公头胶壳端子(耐750℃灼热丝测试)	个	1	
26	1820同步电机支架		PP	个	1	
25	1875FA按键板		100-240VAC,5个触摸按键,5个端子座,日规市压斩波方案,XD电机程序,合瑞	个	1	
24	1875FA后支架		PP	个	1	
23	1875FA底座上盖		PP	个	1	
22	1875FA螺丝塞		硅胶,硬度70度	个	2	
21	1875FA右螺丝塞		硅胶,硬度70度	个	1	
20	1875FA左螺丝塞		硅胶,硬度70度	个	1	
19	1875FA显示板		DC5V,1个端子座,1个白色数码管,遥控接收头,合瑞	个	1	
18	1875FA右转子		POM	个	4	
17	1875FA左转子		POM	个	1	
16	1875FA前支架		PP	个	1	
15	1875FA镜片		PC	个	1	
14	1875FA上下连杆		镀锌板,T=1.5mm,中心距25.66mm	个	1	
13	1875FA-100上下同步电机		TY50-4A2-2.5(4对极),100-120V 50/60Hz,2.5/3r/min,4W,T21mm,带孔圆轴,四对极,黑线1015 24AWG,2-L450mm,2根带XH2.54端子(不套胶壳)	个	1	
12	5060电机轴套		POM	个	1	
11	1875FA五金支架		镀锌板,T=2.0mm	个	1	
10	1875FA后网		PP	个	1	
9	1875FA电机罩		PP	个	1	
8	1876FA提手		人造革,蓝白色,180*22mm厚度1.7mm,油边,符合ROHS要求（无压字）	个	1	
7	1875FA主电机支架		PP	个	1	
6	1875FA罩极电机		XD62-20JA01(1875),100V 50/60Hz,2300r/min,26W,1.06倍电压温升,φ6扁轴,铜包铝漆包线,2根1015 22AWG引线,外漏650±10mm,套φ6黑色PVC管(0.5mm壁厚)L300mm,2根线带XH2.54端子(不套胶壳)	个	1	
5	1836FA扇叶		PP + 30GF	个	1	
4	1899F固定帽		PP	个	1	
3	1875FA中框		PP	个	1	
2	1875FA前网		PP	个	1	
1	1875FA装饰盖		ABS	个	1	

SEEDEN ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

江门市西点电器科技有限公司

				VER. 版本		APPROVED 核准	
				UNIT 单位	MM	CHECKED 审核	
PRODUCT NAME 产品名称	XD-1875FA	DRAWING NO. 图号	XD-1875FA-A001	SCALE 比例	1:1	TECHNICS 工艺	
PART NAME 零件名称	爆炸图	MATERIAL 材料				DESIGNED 设计	