
Tackle Block
รอกทดพร้อมตะขอ

COMEUP
คัมอัพ



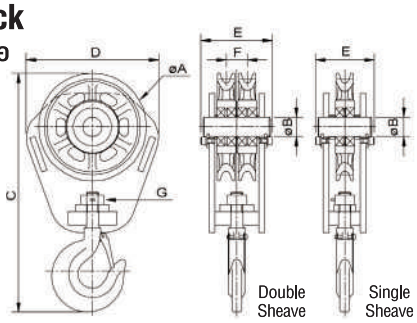

KT Code	รอกทดพร้อมตะขอ Tackle Block	Type	Load Rated (kg)	ราคา
C062-0020	CBT-1000 (0010)	Single Sheave	1000	
C062-0030	CBT-2000 (0020)	Single Sheave	2000	
-	CBT-3000 (0030)	Single Sheave	3000	
-	CBT-1000D	Double Sheave	1000	
-	CBT-2000D	Double Sheave	2000	
-	CBT-3000D	Double Sheave	3000	

Weight Hook
ตะขอเกี่ยว


CHW-0005
(500 kg)


CHW-0031
(300 kg)


CHW-0032,
CHW-0033
(200 kg)

KT Code	ตะขอเกี่ยว Weight Hook	Rated (kg)	ใช้กับรอก Come Up รุ่น	ราคา
C062-0040	CHW-0005	500 kg	CWG10151/30151, CP500	
C062-0035	CHW-0031	300 kg	CWG10041/10061/10077B/30075/10202H CWG10252H/10302H, CP200/250/300, CWL150/200/300/301	
-	CHW-0032	200 kg	CWS80, CWH70S/150S/200S	
-	CHW-0033	250 kg	CWS160/230	

Push Button Switch
สวิทช์รอก




CPB-313 250V 16A
CPB-213 250V 25A
CPB-213H 250V 25A
CPB-61 250V 5A

KT Code	สวิทช์รอก Push Switch	Specifications	สำหรับรอก Come Up รุ่น	ราคา
C062-0012	HOB-313	250V 16A	CWS80/160/230, CWL200/200L/300/301	
C062-0010	HOB-213	250V 25A	CWG10041/10061/10077B/10151, CWG10201H, CWG10251H, CP200/250/300/500	
-	CPB-213H	250V 25A	CWH70S/150S/200S	
-	CPB-161	250V 5A	CWG30075/30151/30375/30565/30750	

Low Voltage Control
ตู้ควบคุมไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำ


LV-320


LV-360

TECHNICAL INFORMATION : Wire Rope Selections & Accessories
ข้อมูลทางด้านเทคนิค : ขนาดสลิงและรายละเอียดอุปกรณ์รอก

Model		Gear ratio	Drum Size (mm)			Recommended rope				Standard Accessories										
			Length	Empty drum diameter	Full drum diameter	∅ Size mm x m	Construction	Breaking Strength (kg)	Safety factor	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J
CP-	200	43 : 1	110	94	154	* 6 x 30	6 x 19	2010	10.0	●		●				●				
	250	43 : 1	110	94	154	* 6 x 30	6 x 19	2010	8.0	●		●				●				
	300	43 : 1	110	94	154	* 6 x 30	6 x 19	2010	6.7	●		●				●				
	500/500T		220	102	180	7 x 60				●		●					●			
CWG-	10077	41 : 1	150	102	180	* 7 x 40	6 x 19	2700	9.0	●		●				●				
	10151	57 : 1	240	140	280	* 9 x 60	6 x 24	3750	9.4	●		●					●			●
	30075	43 : 1	110	94	154	* 6 x 30	6 x 19	2010	6.7	●		●		▲		●				
	30151	57 : 1	240	140	280	* 9 x 60	6 x 24	2970	7.5	●		●		▲			●			●
	30375	48 : 1	230	127	275	* 10 x 60	6 x 24	4640	5.1	●			●		●					●
	30565	50 : 1	312	140	320	* 12 x 100	6 x 24	6680	6.2	●			●		●					●
	30750	127 : 1	312	178	410	* 16 x 100	6 x 24	11900	5.4	●			●		●					●
	31500	192 : 1	405	356	570	* 18 x 150	6 x 24	15000	4.2	●			●		●					●
	34000	197 : 1	680	324	570	* 22.4 x 200	6 x 19	23300	4.6	●			●		●					●
CWS-	80	92 : 1	46	70	158	* 4 x 24	6 x 19	810	10.1	●	●							●		
	160	192 : 1	60	90	170	* 4.8 x 31	6 x 19	1100	6.8	●	●								●	
	230	272 : 1	60	90	170	* 5 x 25	6 x 19	1270	5.5	●	●								●	
CWL-	200	240 : 1	97	95	190	6 x 30	6 x 19	2010	10.1	●	●					●				
	200L	240 : 1	147	95	190	5 x 71	6 x 19	1270	6.4	●	●					●				
	300	110 : 1	97	95	190	6 x 30	6 x 19	2010	6.7	●	●					●				
	301	110 : 1	97	95	190	6 x 30	6 x 19	2010	6.7	●	●					●				
CWH-	70S	23 : 1	46	70	158	4 x 24	6 x 19	810	11.5	●								●		
	150S	35 : 1	60	74	170	5 x 21	6 x 19	1270	8.4	●								●		
	200S	47 : 1	60	74	170	5 x 21	6 x 19	1270	6.3	●								●		

Note : Standard Accessories = ● / Optional Accessories = ▲

A : Wire Rope
B : Switch (CPB-313)
C1 : Switch (CPB-213)
C2 : Switch (CPB-161)
D : Low Voltage Control (LV-320)
E : Low Voltage Control (LV-360)
F : Weight Hook (CHW-0031)
G : Weight Hook (CHW-0005)
H : Weight Hook (CHW-0032)
I : Weight Hook (CHW-0033)
J : Base Plate

***รุ่น CWH-70S/150S/200S** ใช้สวิทช์ รุ่น CPB-213H