A9067137

SMART-CASE L, Vers. IV

Three-part handheld case with cable bush. Bush simply to plug-in, suitable for round cables. With recessed operating area for membrane keyboards. PCBs can be fixed in the top and base part.

Version
Without battery compartment, bottom part with cable strain (4.2 - 5.0 mm)

Supply
Case-top and base, cable strain, assembly kit



TECHNICAL DATA

Material	ABS (UL 94 HB) Enclosure, SEBS (TPE) Cable gland
Protection class	IP 65 opt. Necessary accessories: sealing, IP 40
Colour	Enclosure off-white RAL 9002, Cable gland volcano
Standards	RoHS compliant, REACH compliant

The degree(s) of protection listed refer to the empty standard enclosures (without any modifications) and are in compliance with the EN 60529 standard.

Length	140 mm
Width	62.7 mm
Height	30.5 mm
PCB length, base	89 mm
PCB width, base	51 mm
PCB length, top	117 mm
PCB width, top	51 mm
Keypad length	103.5 mm
Keypad width	51.2 mm

Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

A9067137

SMART-CASE L, Vers. IV

PURCHASING DATA

Weight/1 part	65 g
Customs tariff number (OKW product)	39269097
Country of manufacture	Germany

CUSTOMISING OPTIONS

What else do you need to create your own personal product? We can supply our enclosures and tuning knobs fully modified to suit your electronic components and design requirements. Please advise for anything else we can do for you.

Customising options for A9067137


Machining


Lacquering



Printing



Laser marking



Decor foils


Special material


EMC shielding


Installation / Assembly of accessories

A9067137

SMART-CASE L, Vers. IV

ACCESSORY "PROTECTION"




A9166004
Set of pull-relief
PA 6
volcano




A9167002
Sealing L

ACCESSORY "WALL/HOLDER"



A9167005
Adhesive foil L



A9167027
Holding clamp
PA 6 (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9167307
Holder L
ABS (UL 94 HB)
off-white RAL 9002

ACCESSORY "CARRYING"



A9167017
Belt/pocket clip
PA 6 (UL 94 HB)
off-white RAL 9002

A9067137

SMART-CASE L, Vers. IV


ACCESSORY "SCREWS"




A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)


Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.


Version ohne Batteriefach, ohne Kabeltülle
version without battery compartment, without cable bush



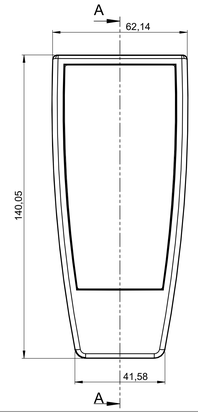


Schnitt A-A







Unterteil Innenansicht
Base part inside view




Oberteil Innenansicht
Top part inside view

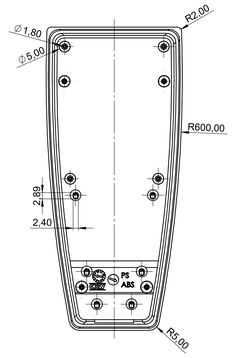

Platine für Unterteil ohne Batteriefach
PCB for base part without battery compartment




Folientastatur
membrane keyboard




Bitte Maße an aktuellen Teilen entnehmen.
Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen


Please take the dimensions from current parts.
These are subject to material- and manufacturing- specific tolerances


Version mit Kabeltülle
version with cable bush



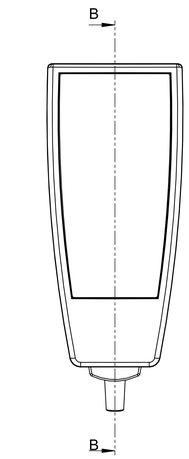


Schnitt B-B

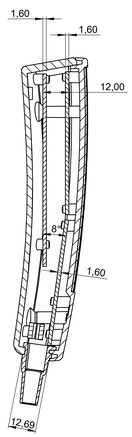


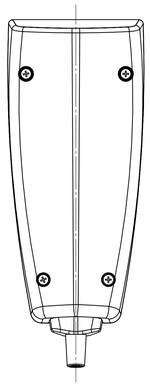


Unterteil mit Aussparung für Kabeltülle
Bottom part with cutout for the cable bush

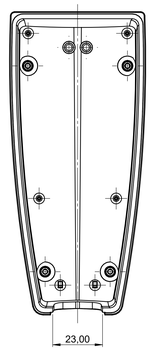


Oberteil Innenansicht
Top part inside view

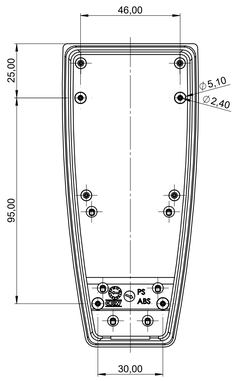


Platine für Oberteil
PCB for top part




Platine für Oberteil ohne Batteriefach
PCB for top part without battery compartment




Version mit Batteriefiefach
version with battery compartment

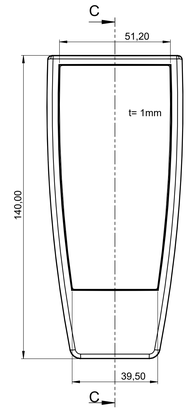


Schnitt C-C

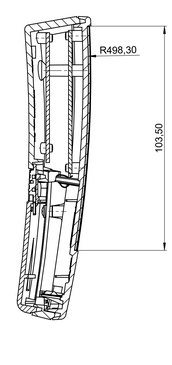


Plexiglas Version

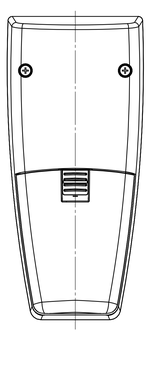

Unterteil mit Batteriefach
Base part with battery compartment

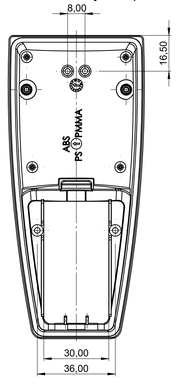


Oberteil Innenansicht
Top part inside view




For 2x AA cells
suitable set of battery clip
No. A91 90 002

For 1x Flat Battery
use plug in contact
No. A91 60 003

Platine für Unterteil mit Batteriefach
PCB for bottom part with battery compartment





Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen.
Diese unterliegen material- und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen.

Please take the dimensions from current parts.
These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

Informationskopie
wird nicht aktualisiert
Copy for Information
will not be updated

Erst. am: 14.12.2021	Toleranzen:	Status:	
Erst. von: J. Farnenkopf	DIN 16901 T130	ENTWICKLUNG	
Freig. am:	Volumen:	Zeichnungsart:	DIN 6 Teil 2
Freig. von:		KUNDE	
Revision: 01			

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Richtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen.

Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part.

Sous reserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justifie aucune demande d'indemnisation. Nous vous prions de vérifier les dimensions des composants avec les outilles avant la montage.

SMART-CASE L
All Versions
A9067***
M 1:1

Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.

Datename:
20012126