

# stainless steel accessories


## 1843 equal elbow BSP parallel thread

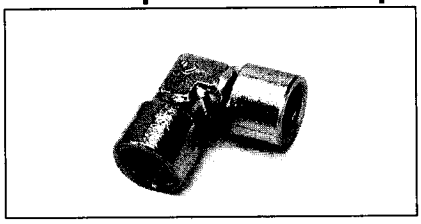





| C | | E | G | J | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1843 10 10 | 7,5 | 17,5 | 12 | 22,5 | 0,044 |
| 1/4 | 1843 13 13 | 11 | 18,5 | 15 | 26,5 | 0,051 |
| 3/8 | 1843 17 17 | 11,5 | 23,5 | 18 | 29 | 0,077 |
| 1/2 | 1843 21 21 | 15 | 28 | 23 | 38 | 0,160 |


## 1845 equal tee, triple BSP parallel female

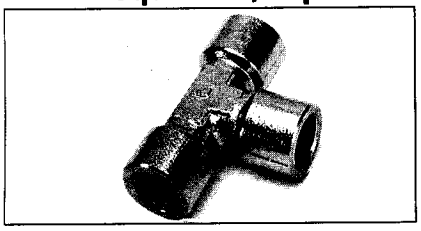





| C | | E | G | H1 | J | L/2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1845 10 10 | 7,5 | 17,5 | 22,5 | 12 | 22,5 | 0,061 |
| 1/4 | 1845 13 13 | 11 | 18,5 | 26,5 | 15 | 26,5 | 0,074 |
| 3/8 | 1845 17 17 | 11,5 | 23,5 | 29 | 18 | 29 | 0,147 |
| 1/2 | 1845 21 21 | 15 | 28 | 38 | 23 | 38 | 0,224 |


## 1817 bulkhead adaptor, BSP parallel

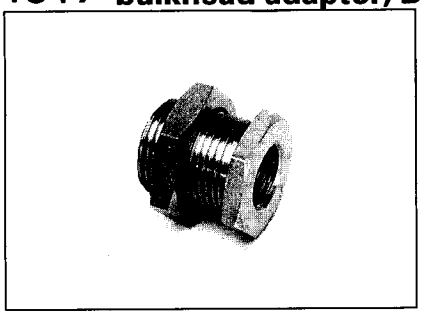





| C | | F | F1 | K maxi | L1 | L2 | T mini | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1817 00 10 | 19 | 22 | 9 | 14 | 4 | 16,5 | 0,033 |
| 1/4 | 1817 00 13 | 24 | 27 | 15 | 21 | 4 | 20,5 | 0,057 |
| 3/8 | 1817 00 17 | 30 | 32 | 14 | 21 | 5 | 26,5 | 0,096 |
| 1/2 | 1817 00 21 | 32 | 36 | 20 | 27 | 6 | 28,5 | 0,117 |


## 1855 double female sleeve, BSP parallel thread

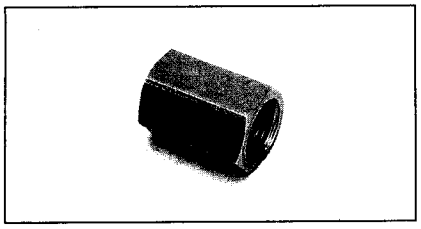





| C | | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1855 10 10 | 14 | 17 | 0,013 |
| 1/4 | 1855 13 13 | 17 | 24 | 0,023 |
| 3/8 | 1855 17 17 | 22 | 25 | 0,042 |
| 1/2 | 1855 21 21 | 27 | 32 | 0,077 |

## 1862 reducer/increaser double female sleeve, BSP parallel thread

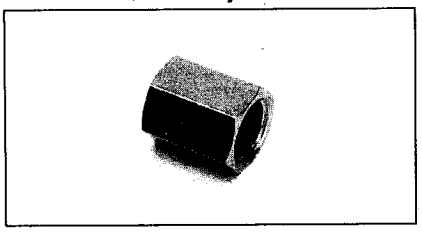






| C1 | C2 | | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8 | 1862 13 10 | 17 | 20,5 | 0,023 |
| 3/8 | 1/8 | 1862 17 10 | 22 | 21 | 0,042 |
| 3/8 | 1/4 | 1862 17 13 | 22 | 24,5 | 0,048 |
| 1/2 | 1/4 | 1862 21 13 | 27 | 28,5 | 0,084 |
| 1/2 | 3/8 | 1862 21 17 | 27 | 29 | 0,080 |

# stainless steel accessories

## 1864 male NPT to female parallel BSP adaptor

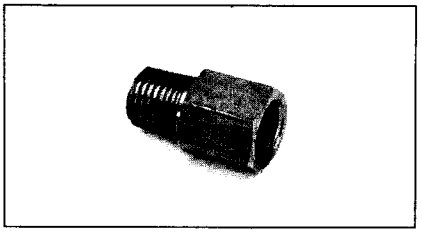


stainless steel





| C | | E | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1864 11 10 | 7,5 | 14 | 21,5 | 0,014 |
| 1/4 | 1864 14 13 | 11 | 17 | 30 | 0,027 |
| 3/8 | 1864 18 17 | 11,5 | 22 | 31 | 0,043 |
| 1/2 | 1864 22 21 | 15 | 27 | 39,5 | 0,079 |

## 1867 male BSP taper to female NPT adaptor

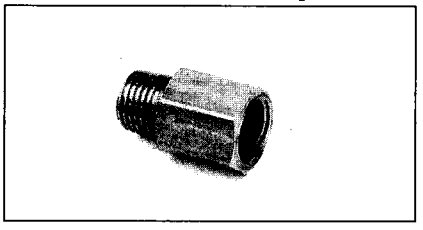


stainless steel





| C | | E | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1867 10 11 | 8 | 14 | 21 | 0,014 |
| 1/4 | 1867 13 14 | 11,5 | 17 | 28,5 | 0,027 |
| 3/8 | 1867 17 18 | 12 | 22 | 29,5 | 0,044 |
| 1/2 | 1867 21 22 | 15,5 | 27 | 37,5 | 0,080 |

## 1863 reducer male taper BSP to female parallel BSP

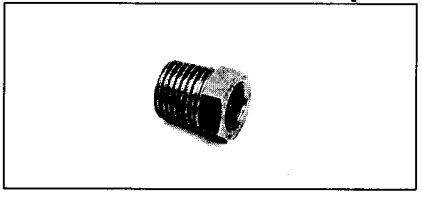


stainless steel





| C1 | C2 | | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 1/8 | 1863 13 10 | 14 | 16 | 0,008 |
| 3/8 | 1/8 | 1863 17 10 | 17 | 16,5 | 0,018 |
| 3/8 | 1/4 | 1863 17 13 | 17 | 16,5 | 0,011 |
| 1/2 | 1/4 | 1863 21 13 | 22 | 21 | 0,035 |
| 1/2 | 3/8 | 1863 21 17 | 22 | 21 | 0,022 |

## 1861 increaser male taper BSP to female parallel BSP

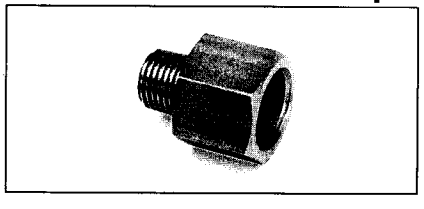

stainless steel




| C1 | C2 | | E | F | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/4 | 1861 10 13 | 11 | 17 | 24 | 0,021 |
| 1/8 | 3/8 | 1861 10 17 | 11,5 | 22 | 25 | 0,037 |
| 1/4 | 3/8 | 1861 13 17 | 11,5 | 22 | 28,5 | 0,041 |
| 1/4 | 1/2 | 1861 13 21 | 15 | 27 | 32,5 | 0,069 |
| 3/8 | 1/2 | 1861 17 21 | 15 | 27 | 33 | 0,070 |

Visual identification of NPT threads for part numbers 1864, 1867

