

| TP |

テレフォンラジオペンチ


Telephone-Long Nose Pliers



切る・曲げる・つかむ・回す。つかみ部分付。

ねじなどを回すための、つかみ部分付のラジオペンチ。過去、電話（テレフォン）配線用に開発され、現在ではさまざま現場で使われています。

- ・グリップ：手になじみやすいエラストマー樹脂/お求めやすい価格のビニール / 耐久性が高いプラスチック
- ・連続作業が楽なコイルバネ（品番-S）
- ・つかみ部分：細いパイプやねじ、ナットなどをつかみ、回すための部分



| BR |

万能ラジオペンチ

Multiple-Long Nose Pliers





切る・曲げる・つかむ・圧着・皮むきなど。

テレフォンラジオペンチの進化形。さまざまな形のつかみ部分で、ねじを回す・割込み切り・より線皮むきなどをおこないます。圧着や皮むきも可能です。

- ・グリップ：手になじみやすいエラストマー樹脂 / お求めやすい価格のビニール
- ・連続作業が楽なコイルバネ
- ・つかみ部分、刃穴：（右図参照）

■ 細部の機能

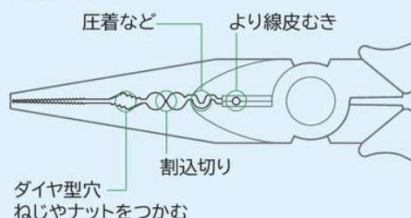

品 番	呼び寸法 (mm)	グリップ		各部寸法(mm)									重 量 (g)	切断能力				
		素材	バネ	A	B	C	D	E	F	G	H	I		鉄線	銅線	(mm) ピアノ線 ステン線	プラ	(mm ²) より線
TP-150G	150	■	-	162	53	82	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
TP-150Z	150	●	-	163	53	92	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
TP-150P	150	▲	-	163	53	98	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
TP-150G-S	150	■	◎	162	53	82	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
TP-150Z-S	150	●	◎	163	53	92	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
TP-150P-S	150	▲	◎	163	53	98	17	10	9.5	3	2	16	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
BR-150G-S	150	■	◎	162	53	82	17	10	9.5	3	2	14.5	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0
BR-150Z-S	150	●	◎	163	53	92	17	10	9.5	3	2	14.5	130	φ1.5	φ2.6	×	○	2.0

●=エラストマー ■=ビニール ▲=プラスチック ◎=コイルバネ