


129 Magnets

Magnetic
StandsMagnetic
BasesMagnetic
BlocksMagnetic
ChucksMagnet
SheetsMagnetic
MaterialsMagnetic
HoldersMagnet
Holders
for WeldingMagnet
HandsMagnet
Choose
ArticlesMagnetizing
Equipments,
Demagnetizing
EquipmentsLifting
Magnets

KANETEC

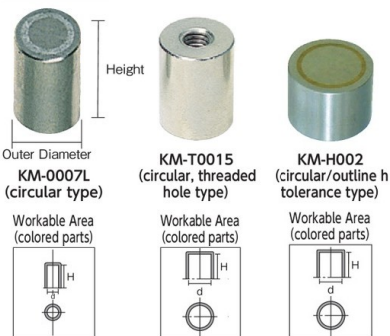

Permanent Magnet Holder (alnico magnet)

คุณสมบัติ

- เนื่องจากใช้แม่เหล็กอัลนิโคจึงมีคุณสมบัติทางอุณหภูมิที่ต่ำซึ่งแรงดูดจะมากที่สุดที่ 20°C และจะยังคงมีแรงดูด 85% หรือมากกว่าไปจนถึง 350°C มันสามารถทนความร้อนได้ถึง 400°C สำหรับการนำไปใช้เฉพาะจุดเป็นเวลาไม่นาน
- ถูกใช้โดยการฝังในแม่พิมพ์ปั๊มและแม่พิมพ์ฉีด ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

- อุณหภูมิทำงานสูงสุด (เมื่อใช้เป็นเวลานาน): 400°C

วัสดุ

- แม่เหล็ก: แม่เหล็กอัลนิโค

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Circular type

Order Unit: 1 Pcs		KANETEC Co.Ltd.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	d (mm)	h (mm)	Mounting Screw
107-6612	KM-0005L	500THB	1.8	5 x 13	-	-	-
107-6639	KM-0007L	556THB	4.0	7 x 13	6.5	12	-
107-6647	KM-001	584THB	8.0	10 x 15	9.5	12	-
107-6653	KM-0015	643THB	20.0	15 x 15	14.0	12	-
107-6680	KM-002	649THB	40.0	20 x 15	18.0	12	-

Circular/Threaded Hole type

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength(N)	Outer Diameter x H(mm)	d (mm)	h (mm)	Mounting Screw
107-6655	KM-T001	643THB	8	10 x 18	9.5	12	M5 x 0.8
107-6671	KM-T0015	671THB	20	15 x 18	14.0	12	M5 x 0.8
107-6698	KM-T002	700THB	40	20 x 18	18.0	12	M5 x 0.8
406-3821	KM-T0025	1,651THB	100	26 x 30	24.0	21	M6 x 1.0
406-3830	KM-T003	1,893THB	150	30 x 33	27.0	28	M6 x 1.0

Circular/Outline h Tolerance type

Order Unit: 1 Pcs							
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength(N)	Outer Diameter x H (mm)	d (mm)	h (mm)	Mounting Screw
406-3732	KM-H001	700THB	8	10 x 15	9.5	12	-
406-3741	KM-H0015	774THB	20	15 x 15	14.0	12	-
406-3759	KM-H002	824THB	40	20 x 15	18.0	12	-
406-3767	KM-H0025	1,963THB	100	26 x 25	24.0	21	-

KANETEC



Permanent Magnet Holder

คุณสมบัติ

- แม่เหล็กซามาเรีย-โคบอลต์ถูกนำมาใช้ ค่าจำกัดอุณหภูมิด้านสูงคือ 150°C สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง สูงสุดถึง 200°C สำหรับการใช้งานช่วงสั้นๆ
- ถูกใช้โดยการฝังในแม่พิมพ์ปั๊มและแม่พิมพ์ฉีด ฯลฯ

การใช้งาน

- สำหรับแบบเขียน ไม้ขีด ยึดแบบฟอร์มกระดาษ ฯลฯ
- สำหรับงานยึดระหว่างกระบวนการฉายตัว

วัสดุ

- แม่เหล็ก: แม่เหล็กซามาเรีย-โคบอลต์

Circular/Outline h Tolerance type ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pcs		KANETEC Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Outer Diameter x H (mm)	Weight (g)
107-6591	KM-0005	790THB	0.3	5 x 8	1.5
107-6621	KM-0007	971THB	0.4	7 x 8	2.5

Circular, Stainless type

Order Unit: 1 Pcs						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength(N)	Outer Diameter x H(mm)	Workable Area	Weight (g)
406-3651	KM-0010H-SUS	1,056THB	3	10 x 8	Adsorption surface depth 0.5mm or less	5
406-3660	KM-0018H-SUS	1,420THB	50	18 x 8	Adsorption surface depth 0.5mm or less	16
406-3678	KM-0025H-SUS	2,156THB	90	25 x 10	Adsorption surface depth 0.5mm or less	38

TRUSCO

Com
Drawing

TOK-30



Magnet Holder "All catch"

คุณสมบัติ

- สามารถดูดซับแรงทั้ง 4 ด้านสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ
- สามารถใช้งานได้โดยตอกเข้ากับรู
- ทิศทางการดูดซับแรงคือ ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง (4 ด้าน)

วัสดุ


- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs		TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Depth x Height (mm)	Mounting Screw	Weight (g)
232-1025	TOK-20	954THB	200	50 x 17.0 x 40	M5 x 0.8	150
232-1033	TOK-30	1,240THB	300	50 x 27.6 x 40	M5 x 0.8	280

KANETEC

KM-RB14
(with external thread)

KM-RB10

KM-RB14

Hexagonal Permanent Magnet Holder

คุณสมบัติ


- เนื่องจากปลายของที่ยึดแม่เหล็กถาวรมีเกลียว จึงสามารถนำไปติดได้ทุกที่
- แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรต์

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		KANETEC Co.Ltd.		
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Weight (g)
406-3783	KM-RB10	753THB	10	5
406-3791	KM-RB14	863THB	40	10

KANETEC



MP-1

Magnet Holder "Mag Pad"

คุณสมบัติ

- แผ่นอะคริลิกใสที่มาพร้อมแม่เหล็กกำลังสูง จับยึดสิ่งของได้อย่างแน่นหนา และสามารถติดไว้ได้เพื่อตรวจสอบสายไฟด้วยตา

วัสดุ

- แม่เหล็ก: แม่เหล็กนีโอโดม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs		KANETEC Co.Ltd.			
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adhesion Strength (N)	Width x Length x Height (mm)	Weight (g)
406-4216	MP-1	1,391THB	80	66 x 26 x 9	35
406-4224	MP-2	2,607THB	200	66 x 56 x 9	70
406-4232	MP-3	3,694THB	250	66 x 86 x 9	110