
DNMG

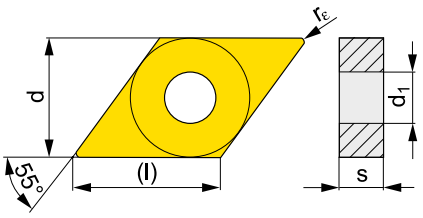

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s		
1104	11,6	9,525	3,81	4,76		
1504	15,5	12,700	5,16	4,76		
1506	15,5	12,700	5,16	6,35		

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 21, 30-32, 46

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades										Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	DNMG 110402E-FF									●			0,2	0,06	0,12	0,2	1,5
	DNMG 110404E-FF									●			0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	DNMG 110408E-FF									●			0,8	0,08	0,25	0,8	1,5
	DNMG 150404E-FF									●			0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	DNMG 150604E-FF									●			0,4	0,06	0,20	0,4	1,5
	DNMG 150608E-FF									●			0,8	0,08	0,25	0,8	1,5
	DNMG 110404E-FM				●	●	●			●	●		0,4	0,10	0,24	0,4	3,0
	DNMG 110408E-FM				●	●	●			●	●		0,8	0,10	0,35	0,8	3,0
	DNMG 150404E-FM					●	●				●		0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150408E-FM					●	●				●		0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	DNMG 150604E-FM			●	●	●	●			●	●	■	0,4	0,10	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150608E-FM			●	●	●	●			●	●	■	0,8	0,15	0,45	0,8	3,0
	DNMG 150612E-FM					●	●				●		1,2	0,15	0,45	1,2	3,0
	DNMG 110404E-M		■			●	●	●					0,4	0,12	0,24	0,5	3,0
	DNMG 110408E-M		■			●	●	●					0,8	0,15	0,48	0,8	3,0
	DNMG 110412E-M					●	●	●					1,2	0,17	0,72	1,2	3,3
	DNMG 150404E-M					●	●	●					0,4	0,12	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150408E-M					●	●	●					0,8	0,15	0,48	0,8	4,5
	DNMG 150412E-M						●	●					1,2	0,17	0,72	1,2	4,5
	DNMG 150604E-M		■			●	●	●					0,4	0,12	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150608E-M		■		●	●	●	●	●				0,8	0,15	0,48	0,8	4,5
	DNMG 150612E-M		■		●	●	●	●					1,2	0,17	0,72	1,2	4,5
	DNMG 110404E-NM			●			●				●		0,4	0,15	0,24	0,5	3,0
	DNMG 110408E-NM			●			●				●		0,8	0,20	0,40	0,8	3,0
	DNMG 150604E-NM			●			●				●		0,4	0,15	0,24	0,5	3,0
	DNMG 150608E-NM			●			●				●		0,8	0,20	0,40	0,8	3,0
	DNMG 150612E-NM			●			●						1,2	0,20	0,40	1,2	3,5
	DNMG 150608E-R	■					●		●				0,8	0,25	0,48	2,0	4,5
	DNMG 150612E-R	■				●	●		●				1,2	0,25	0,70	2,0	4,5

PRAMET

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades										Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	6630	T8315	T8330	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	**DNMG 110408E-RM**					●	●	●					0,8	0,20	0,48	1,0	3,3
	DNMG 110412E-RM					●	●	●					1,2	0,25	0,60	1,5	3,3
	DNMG 150412E-RM					●	●	●					1,2	0,25	0,70	1,5	4,5
	DNMG 150608E-RM	■	■		●	●	●	●		●	●		0,8	0,20	0,48	1,0	4,5
	DNMG 150612E-RM	■	■		●	●	●	●			●		1,2	0,25	0,70	1,5	4,5
	DNMG 150616E-RM		■			●	●	●					1,6	0,30	0,75	2,0	4,5
	**DNMG 110404ER-SI**			●			●				●		0,4	0,20	0,24	0,8	3,3
	DNMG 110408ER-SI			●			●				●		0,8	0,20	0,48	0,8	3,3
	DNMG 150408ER-SI			●			●				●		0,8	0,20	0,48	0,8	4,5
	DNMG 150604ER-SI			●			●		●		●		0,4	0,20	0,24	0,8	4,5
	DNMG 150608ER-SI			●			●		●		●		0,8	0,20	0,48	0,8	4,5
	**DNMG 110404EL-SI**			●			●				●		0,4	0,20	0,24	0,8	3,3
	DNMG 110408EL-SI			●			●				●		0,8	0,20	0,48	0,8	3,3
	DNMG 150408EL-SI			●			●				●		0,8	0,20	0,48	0,8	4,5
	DNMG 150604EL-SI			●			●		●		●		0,4	0,20	0,24	0,8	4,5
	DNMG 150608EL-SI			●			●		●		●		0,8	0,20	0,48	0,8	4,5