อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connection)



สายเชื่อมต่อตัวล็อคเชือก
Certified Sling For The Locker

EN354, CE1019

- สายสลิงใช้งานร่วมกับ Locker เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
- รับน้ำหนักได้ 22 kN

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HNSR3010ZZZ	สายเชื่อมต่อตัวล็อคเชือก ยาว20ซม.#LOCKERSLING+	20 ซม.	1 ชิ้น	1 ชิ้น



อุปกรณ์เชื่อมต่อรูปทรงตัวD
Maillon Big D (Carabiner)

CE0082, EN12275, EN362

- ผลิตจากเหล็กกล้า มีความแข็งแรง ทนทาน
- ทนแรงดึงได้ถึง 45 kN
- เปิดได้กว้างถึง 12 มม.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HNSR3012ZZZ	Carabinersทำจากเหล็กกล้า #Maillon Big D+	1 ชิ้น	1 ชิ้น

SNAP HOOK/BIG HOOK มีลักษณะเป็นตะขอ มีส่วนที่เปิดเพื่อใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตกอื่นๆ ซึ่งส่วนปากเปิดจะมีขนาดความกว้างที่แตกต่างกันไป ส่วนเปิดจะต้องสามารถปิดล็อคได้เองอัตโนมัติ และจะต้องกดสองตำแหน่งจึงจะเปิดได้



ตะขออลูมิเนียม
Large Double Lock, Snap Hook (Big Hook Polished)

EN362,CE0321


- ผลิตจากวัสดุ Light Alloy มีน้ำหนักเบาเพียง 500 กรัม
- รับน้ำหนักได้ 28 kN
- ปากตะขอเปิดได้กว้างถึง 60 มม.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
HNSR3011ZZZ	ตะขออลูมิเนียม Big Hook Polished+	1 ชิ้น	1 ชิ้น




Fall Protection

LANYARDS เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมระหว่าง จุดยึด (Anchorage) กับ ส่วนพยุงร่างกาย (Body support) ซึ่งจะมีอุปกรณ์อื่นประกอยด้วย ได้แก่ Hook, Carabiner และ Shock absorber โดย Lanyard สามารถแบ่งตามวัสดุได้ 3 ชนิด

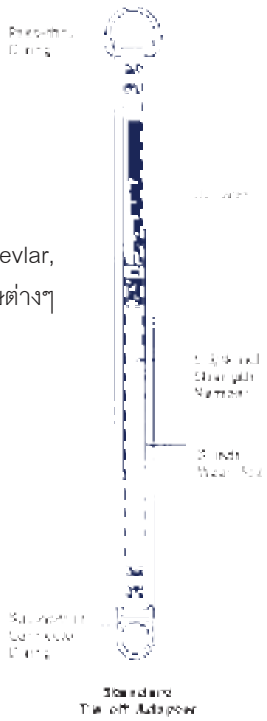

1. เชือกกลม (Rope)

- ทำจากไนลอน หรือ โพลีเอสเตอร์
- น้ำหนักเบา มีราคาถูก

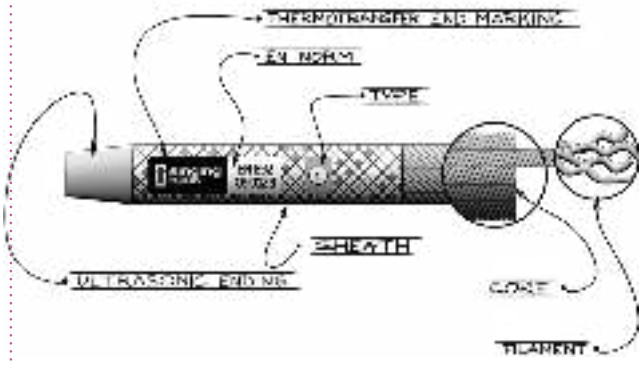

2. เชือกแถบ (Webbing)

- ทำจากวัสดุ Polyamide, Kevlar, Nomex หรือ PU เพื่องานพิเศษต่างๆ
- มีความทนทาน

3. สลิง (Cable)

- ทำจากวัสดุ Galvanized,
- สแตนเลส
- ใช้กับงานที่ป้องกันสารเคมี,
- ความร้อน หรืองานเชื่อม
- ห้ามใช้ในพื้นที่เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า