

各種ドライバー



握りやすいクッショングリップ



プラスドライバー ⊕



品番	先端サイズ	全長 mm	軸長 mm	軸径 mmφ	ハンドル径 mmφ	重量 g	価格
D-530-75	⊕No.00	124	75	3.0	15.4	9	297円(270)
D-540-100	⊕No.0	178		4.0	19.8	25	396円(360)
D-550-100	⊕No.1	200	100	5.0	30.0	57	528円(480)
D-555-100	⊕No.2	410	300	6.0	33.5	124	814円(740)
D-140-100	⊕No.0	180	100	4.0	21	36	286円(260)

マイナスドライバー ⊖



品番	先端サイズ mm	全長 mm	軸長 mm	軸径 mmφ	ハンドル径 mmφ	重量 g	価格
D-630-75	⊖2.5×0.35	124	75	3.0	15.4	9	308円(280)
D-630-100		149		3.0	15.4	10	330円(300)
D-640-100	⊖4.0×0.45	178		4.0	19.8	25	429円(390)
D-650-100	⊖5.0×0.7	200	100	5.0	30.0	57	473円(430)
D-655-100	⊖5.5×0.8			5.0	30.0	57	561円(510)
D-240-100	⊖4.0×0.45	180	100	4.0	21	35	308円(280)

スタビードライバー ⊕⊖



品番	先端サイズ mm	全長 mm	軸長 mm	軸径 mmφ	ハンドル径 mmφ	重量 g	価格
D-68	⊖6.0×0.9	83	35	6.0	35.5	45	各528円(480)
D-69	⊕No.2						

電工ドライバー ⊕⊖



マグネット付の先端でネジをしっかりとホルドします。

品番	先端サイズ mm	全長 mm	軸長 mm	軸径 mmφ	ハンドル径 mmφ	重量 g	価格
D-331-100	⊖6.0×1.0	200	100	6.4	40	120	891円(810)
D-331-150		250	150			130	1,001円(910)
D-332-100	⊕No.2	200	100			120	891円(810)
D-332-150		250	150			130	1,001円(910)


マグネットドライバーのJIS規格

マグネットドライバーにもJIS規格が存在します。ドライバーの磁力は、ドライバーを垂直にして下表(JIS B1501)に示すボールベアリング用鋼球(磁力が無いこと)が持ち上げられなければならないという規定があります。



マグネットつきマーク

先端部に磁気を持たせたドライバーは、ネジをしっかりとホルドし、安全で確実な作業を約束します。

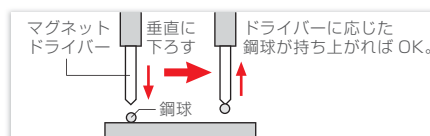

呼び (-)	-	4.5×50	5.5×75	6×100	7×125	8×150	9×200	10×250	10×300
呼び (+)	(0番)	1番	2番	3番	4番				
鋼球の呼び		3/16	1/4	11/32	13/32			15/32	