

337 Machine Parts

O-Rings・
Oil
Seals

Rubbers



Resins

Metal
MaterialsVibration
Absorber

Adjusters

Plungers

Springs
for
Die

Springs

Split
PinsSnap
RingsOil
GaugesOil
Tank
Caps

Knobs

Levers

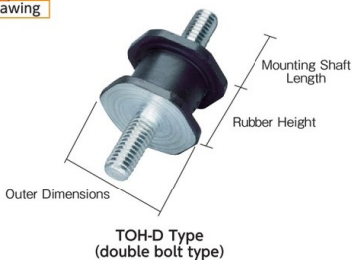



Grip
Handles

Handles

Hinges

Slide
Rails

Stays

Toggle
LatchesFastening
PartsAluminum
Frames

Round Type Vibration Absorbing Rubber

คุณสมบัติ ● มีเนื้อดกเหนียวและแนวร่องสปริงด้วย
วัสดุ ● ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)
● ข้อต่อโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Double Bolt Type ข้อมูลจำเพาะ ● ความแข็งของยาง: 60°

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Weight (g)
233-7614	TA501	152THB	34.5	88	15	15	M5 x 0.80	14	9
233-7622	TA502	158THB	78.5	185	21	16	M6 x 1.00	19	18
233-7631	TA503	198THB	135.0	345	25	16	M6 x 1.00	19	25
233-7649	TA504	246THB	175.0	490	29	20	M8 x 1.25	23	55
233-7657	TA505	250THB	83.5	390	29	30	M8 x 1.25	23	60
233-7665	TA506	310THB	345.0	930	38	20	M8 x 1.25	28	80
233-7673	TA507	312THB	225.0	835	38	25	M8 x 1.25	28	85
233-7681	TA508	349THB	150.0	735	38	30	M8 x 1.25	28	90
233-7690	TA509	363THB	420.0	1549	46	25	M10 x 1.50	27	145
233-7703	TA510	523THB	285.0	1349	46	30	M10 x 1.50	27	155
233-7711	TA511	611THB	165.0	1050	46	40	M10 x 1.50	27	170
285-3493	TA516	636THB	610.0	2499	50	27	M10 x 1.50	30	200
233-7720	TA512	680THB	520.0	3349	69	40	M12 x 1.75	37	380
233-7738	TA513	1,100THB	295.0	2749	69	55	M12 x 1.75	37	430
233-7746	TA514	1,240THB	520.0	5198	90	60	M16 x 2.00	45	920
233-7754	TA515	1,957THB	320.0	4448	90	80	M16 x 2.00	45	1030

Single Bolt Type

ข้อมูลจำเพาะ ● ความแข็งของยาง: 50 ถึง 60°

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Weight (g)
233-7894	TB501	202THB	88	155	25	11	M6 x 1.00	19	15
233-7908	TB502	287THB	115	295	29	15	M8 x 1.25	23	33
233-7916	TB503	417THB	195	590	38	20	M8 x 1.25	28	50
233-7924	TB504	751THB	225	980	46	25	M10 x 1.50	27	95
233-7932	TB505	1,223THB	315	1949	69	35	M12 x 1.75	37	245
233-7941	TB506	2,150THB	385	3798	90	55	M16 x 2.00	45	590

Single Washer Type

ข้อมูลจำเพาะ ● ความแข็งของยาง: 60°

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Mounting Pitch (mm)	Weight (g)
233-7762	TA703	233THB	135.0	345	25	16	M6 x 1.00	19	7	42	33
233-7771	TA704	287THB	175.0	490	29	20	M8 x 1.25	23	9	48	60
233-7789	TA705	310THB	83.5	390	29	30	M8 x 1.25	23	9	48	65
233-7797	TA706	352THB	345.0	930	38	20	M8 x 1.25	28	9	60	90
233-7801	TA707	373THB	225.0	835	38	25	M8 x 1.25	28	9	60	95
233-7819	TA708	397THB	150.0	735	38	30	M8 x 1.25	28	9	60	100
233-7827	TA709	407THB	420.0	1549	46	25	M10 x 1.50	27	11	73	170
233-7835	TA710	604THB	285.0	1349	46	30	M10 x 1.50	27	11	73	180
233-7843	TA711	684THB	165.0	1050	46	40	M10 x 1.50	27	11	73	195
233-7851	TA712	796THB	520.0	3349	69	40	M12 x 1.75	37	14	100	390
233-7860	TA713	1,041THB	295.0	2749	69	55	M12 x 1.75	37	14	100	450
233-7878	TA714	1,426THB	520.0	5198	90	60	M16 x 2.00	45	18	134	990
233-7886	TA715	2,060THB	320.0	4448	90	80	M16 x 2.00	45	18	134	1120

Hexagonal Vibration-proof Rubber

คุณสมบัติ ● เนื่องจากชนิดของวัสดุเป็นวัสดุสังเคราะห์ จึงสามารถทำงานได้กับเครื่องมือที่มีหัวไปตามท้องตลาด
● สามารถติดกับพื้นที่ยืดหยุ่นเช่นพื้นยางของรองเท้าได้อีกด้วย โดยใช้ส่วนจมนที่ลึก

ข้อมูลจำเพาะ ● ความแข็งของยาง: 60°

วัสดุ ● ยาง: ยางธรรมชาติ (NR)

● ข้อต่อโลหะ: วัสดุเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปสำหรับโครงสร้างมาตรฐาน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Double Bolt Type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Weight (g)
761-2303	TOH-1216D	152THB	41	24	12	16	M5 x 0.80	12	8.3
761-2320	TOH-1415D	152THB	67	30	14	15	M5 x 0.80	15	20.2
761-2346	TOH-2115D	160THB	115	62	21	15	M6 x 1.00	15	10.2
761-2362	TOH-2618D	198THB	165	82	26	18	M6 x 1.00	18	33.5
761-2389	TOH-2918D	236THB	310	220	29	18	M8 x 1.25	24	56.0

Single Bolt Type

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Mechanical Spring Constant (N/mm)	Allowable Weight (N)	Outer Dimensions (mm)	Rubber Height (mm)	Screw Dimension	Mounting Shaft Length (mm)	Weight (g)
761-2311	TOH-1216S	172THB	58	23	12	16	M5 x 0.80	12	7.6
761-2338	TOH-1415S	172THB	94	29	14	15	M5 x 0.80	15	9.0
761-2354	TOH-2115S	198THB	180	69	21	15	M6 x 1.00	15	19.5
761-2371	TOH-2618S	223THB	215	95	26	18	M6 x 1.00	18	40.0
761-2397	TOH-2918S	273THB	600	245	29	18	M8 x 1.25	24	53.8

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม