

453 Fasteners

Anchors

Adhesive
AnchorsTools
for
AnchorPlugless
AnchorsALC
AnchorsBoard
AnchorsHollow
Wall
Anchors

Plugs

Nail
PlugsBlind
Rivet

Riveters


Blind
NutsNut
Insert
ToolsEyelet
Eyelet
Punches

TRUSCO

TRUSCO

iCom

Drawing

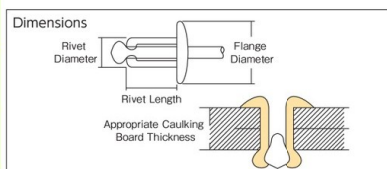

Blind Rivet

การใช้งาน ● วัสดุทุก, วัสดุโดยสาร, แผ่นฉนวนกันความร้อนชนิด, วัสดุไฟ, วัสดุมอเตอร์ใช้กับบนน้ำ, สิ้นค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, คอมพิวเตอร์อุปกรณ์แสงสว่าง, เฟอร์นิเจอร์โลหะ และอื่นๆ

● ประตูลูก, ประตู, ระเบียง, บานประตูหน้าต่าง, บ้าย, บันได, อุปกรณ์ครัว เป็นต้น

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Aluminum/steel (packaged in a pack)

วัสดุ ● ดอกรีเวท (หน้าแปลน): อลูมิเนียม (A5052) ● แกน (เพลลา): เหล็กกล้า (เหล็กกล้าคาร์บอน)

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION										
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Caulking Board Thickness (mm)	Rivet Length (mm)	Flange Diameter (mm)	Rivet Diameter (mm)	Shear Load (N)	Tensile Load (N)	Qty Per Pack (pcs)	
217-0124	AT-32	133THB	0.5 to 3.2	5.5	4.8	2.4	640	740	70	
217-0132	AT-34	133THB	3.2 to 4.8	8.8	4.8	2.4	640	740	70	
217-0141	AT-42	133THB	1.6 to 3.2	6.0	6.4	3.2	930	1320	80	
217-0159	AT-43	133THB	3.2 to 4.8	7.6	6.4	3.2	930	1320	80	
217-0167	AT-44	133THB	4.8 to 6.4	9.2	6.4	3.2	930	1320	80	
217-0175	AT-45	133THB	6.4 to 8.0	10.8	6.4	3.2	930	1320	70	
217-0183	AT-46	133THB	8.0 to 9.5	12.3	6.4	3.2	930	1320	60	
217-0191	AT-52	133THB	0.5 to 3.2	6.6	8.0	4.0	1420	2250	55	
217-0205	AT-53	133THB	3.2 to 4.8	8.2	8.0	4.0	1420	2250	55	
217-0213	AT-54	133THB	4.8 to 6.4	9.8	8.0	4.0	1420	2250	55	
217-0221	AT-55	133THB	6.4 to 8.0	11.4	8.0	4.0	1420	2250	50	
217-0230	AT-56	133THB	8.0 to 9.5	12.9	8.0	4.0	1420	2250	50	
217-0248	AT-58	133THB	9.5 to 12.7	16.1	8.0	4.0	1420	2250	50	
217-0256	AT-63	133THB	3.2 to 4.8	8.7	9.6	4.8	2200	3190	40	
217-0264	AT-64	133THB	4.8 to 6.4	10.3	9.6	4.8	2200	3190	35	
217-0272	AT-65	133THB	6.4 to 8.0	11.9	9.6	4.8	2200	3190	35	
217-0281	AT-66	133THB	8.0 to 9.5	13.5	9.6	4.8	2200	3190	35	
217-0299	AT-68	133THB	9.5 to 12.7	16.7	9.6	4.8	2200	3190	30	
217-0302	AT-610	133THB	12.7 to 15.9	19.9	9.6	4.8	2200	3190	30	

Aluminum/steel (packaged in a box)

วัสดุ ● ดอกรีเวท (หน้าแปลน): อลูมิเนียม (A5052) ● แกน (เพลลา): เหล็กกล้า (เหล็กกล้าคาร์บอน)

Order Code	Item No.	Price (per box)	Caulking Board Thickness (mm)	Rivet Length (mm)	Flange Diameter (mm)	Rivet Diameter (mm)	Shear Load (N)	Tensile Load (N)	Qty Per Pack (pcs)	
328-8749	AT-32C	1,336THB	0.5 to 3.2	5.5	4.8	2.4	640	740	1000	
328-8757	AT-42C	1,120THB	1.6 to 3.2	6.0	6.4	3.2	930	1320	1000	
328-8765	AT-43C	1,163THB	3.2 to 4.8	7.6	6.4	3.2	930	1320	1000	
328-8773	AT-44C	1,227THB	4.8 to 6.4	9.2	6.4	3.2	930	1320	1000	
328-8781	AT-52C	1,350THB	0.5 to 3.2	6.6	8.0	4.0	1420	2250	1000	
328-8790	AT-53C	1,529THB	3.2 to 4.8	8.2	8.0	4.0	1420	2250	1000	
328-8803	AT-54C	1,556THB	4.8 to 6.4	9.8	8.0	4.0	1420	2250	1000	
328-8811	AT-56C	1,876THB	8.0 to 9.5	12.9	8.0	4.0	1420	2250	1000	
328-8820	AT-64C	2,450THB	4.8 to 6.4	10.3	9.6	4.8	2200	3190	1000	
328-8838	AT-66C	1,470THB	8.0 to 9.5	13.5	9.6	4.8	2200	3190	500	

Stainless steel/stainless steel (packaged in a pack)

วัสดุ ● ดอกรีเวท (หน้าแปลน): เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS305) ● แกน (เพลลา): เหล็กกล้าไร้สนิมทนแรงดึงสูง

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Caulking Board Thickness (mm)	Rivet Length (mm)	Flange Diameter (mm)	Rivet Diameter (mm)	Shear Load (N)	Tensile Load (N)	Qty Per Pack (pcs)	
217-0311	SS-32	389THB	0.5 to 3.2	5.5	4.8	2.4	1230	1370	65	
217-0329	SS-34	389THB	3.2 to 4.8	8.8	4.8	2.4	1230	1370	60	
217-0337	SS-42	389THB	1.6 to 3.2	6.0	6.4	3.2	2160	2550	60	
217-0345	SS-43	389THB	3.2 to 4.8	7.6	6.4	3.2	2160	2550	60	
217-0353	SS-44	389THB	4.8 to 6.4	9.2	6.4	3.2	2160	2550	55	
217-0361	SS-45	389THB	6.4 to 8.0	10.8	6.4	3.2	2160	2550	50	
217-0370	SS-46	389THB	8.0 to 9.5	12.3	6.4	3.2	2160	2550	50	
217-0388	SS-52	389THB	0.5 to 3.2	6.6	8.0	4.0	3330	3870	45	
217-0396	SS-53	389THB	3.2 to 4.8	8.2	8.0	4.0	3330	3870	40	
217-0400	SS-54	389THB	4.8 to 6.4	9.8	8.0	4.0	3330	3870	40	
217-0418	SS-55	389THB	6.4 to 8.0	11.4	8.0	4.0	3330	3870	35	
217-0426	SS-56	389THB	8.0 to 9.5	12.9	8.0	4.0	3330	3870	35	
217-0434	SS-58	389THB	9.5 to 12.7	16.1	8.0	4.0	3330	3870	30	
217-0442	SS-63	389THB	3.2 to 4.8	8.7	9.6	4.8	4900	5880	20	
217-0451	SS-64	389THB	4.8 to 6.4	10.3	9.6	4.8	4900	5880	20	
217-0469	SS-65	389THB	6.4 to 8.0	11.9	9.6	4.8	4900	5880	20	
217-0477	SS-66	389THB	8.0 to 9.5	13.5	9.6	4.8	4900	5880	20	
217-0485	SS-68	389THB	9.5 to 12.7	16.7	9.6	4.8	4900	5880	20	
217-0493	SS-610	389THB	12.7 to 15.9	19.9	9.6	4.8	4900	5880	15	

Stainless steel/stainless steel (packaged in a box)

วัสดุ ● ดอกรีเวท (หน้าแปลน): เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS305) ● แกน (เพลลา): เหล็กกล้าไร้สนิมทนแรงดึงสูง

Order Code	Item No.	Price (per box)	Caulking Board Thickness (mm)	Rivet Length (mm)	Flange Diameter (mm)	Rivet Diameter (mm)	Shear Load (N)	Tensile Load (N)	Qty Per Pack (pcs)	
328-8641	SS-32C	2,931THB	0.5 to 3.2	5.5	4.8	2.4	1230	1370	500	
328-8650	SS-42C	2,461THB	1.6 to 3.2	6.0	6.4	3.2	2160	2550	500	
328-8668	SS-43C	2,531THB	3.2 to 4.8	7.6	6.4	3.2	2160	2550	500	
328-8676	SS-44C	2,660THB	4.8 to 6.4	9.2	6.4	3.2	2160	2550	500	
328-8684	SS-52C	3,401THB	0.5 to 3.2	6.6	8.0	4.0	3330	3870	500	
328-8692	SS-53C	3,827THB	3.2 to 4.8	8.2	8.0	4.0	3330	3870	500	
328-8706	SS-54C	4,057THB	4.8 to 6.4	9.8	8.0	4.0	3330	3870	500	
328-8714	SS-56C	4,657THB	8.0 to 9.5	12.9	8.0	4.0	3330	3870	500	
328-8722	SS-64C	7,320THB	4.8 to 6.4	10.3	9.6	4.8	4900	5880	500	
328-8731	SS-66C	7,487THB	8.0 to 9.5	13.5	9.6	4.8	4900	5880	500	

453

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม