
CCMT

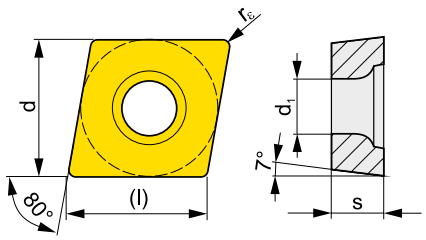

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s		
0602	6,4	6,350	2,90	2,38		
0803	8,1	7,940	3,40	3,18		
09T3	9,7	9,525	4,50	3,97		
1204	12,9	12,700	5,60	4,76		

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]


Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 68-72, 96-98,126

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades										Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	T8315	T8330	TT010	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	CCMT 060202E-FF								●	●			0,2	0,05	0,15	0,2	2,0
	CCMT 060204E-FF								●	●			0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 09T304E-FF								●	●			0,4	0,05	0,23	0,4	2,0
	CCMT 080302E-FF2						■				■		0,2	0,04	0,15	0,2	1,5
	CCMT 080304E-FF2						■				■		0,4	0,06	0,23	0,4	2,5
	CCMT 060202E-FM			●			●		●	●			0,2	0,08	0,15	0,2	1,0
	CCMT 060204E-FM			●		●	●		●	●			0,4	0,08	0,20	0,4	1,5
	CCMT 060208E-FM					●	●			●			0,8	0,12	0,30	0,8	2,0
	CCMT 09T302E-FM			●			●		●	●			0,2	0,05	0,15	0,2	3,0
	CCMT 09T304E-FM			●		●	●		●	●			0,4	0,10	0,30	0,4	3,0
	CCMT 09T308E-FM			●		●	●		●	●			0,8	0,15	0,35	0,8	3,0
	CCMT 120404E-FM			●		●	●		●	●			0,4	0,10	0,30	0,4	4,0
	CCMT 120408E-FM			●		●	●		●	●			0,8	0,15	0,35	0,8	4,0
	CCMT 120412E-FM					●	●			●			1,2	0,15	0,45	1,2	4,0
	CCMT 080304E-FM2						■	■					0,4	0,15	0,25	0,4	2,7
	CCMT 080308E-FM2						■	■					0,8	0,15	0,40	0,8	4,0
	CCMT 080304E-NF2		■	■		■	■						0,4	0,12	0,25	0,5	3,6
	CCMT 080308E-NF2		■	■			■						0,8	0,17	0,40	1,0	4,0
	CCMT 09T304E-RM	■	■	●		●	●			●			0,4	0,15	0,30	1,0	4,0
	CCMT 09T308E-RM	■	■	●		●	●			●			0,8	0,20	0,40	1,5	4,0
	CCMT 120408E-RM	■	■	●		●	●			●			0,8	0,20	0,40	1,5	4,5
	CCMT 120412E-RM					●	●			●			1,2	0,20	0,50	1,5	4,5
	CCMT 060202E-UR			●			●		●	●		■	0,2	0,08	0,15	0,2	2,0
	CCMT 060204E-UR		■	●		●	●		●	●		■	0,4	0,08	0,30	0,4	2,0
	CCMT 060204W-UR											■	0,4	0,08	0,30	0,4	2,0
	CCMT 060208E-UR		■			●	●			●			0,8	0,08	0,50	0,8	2,0

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades										Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	T7335	T9310	T9315	T9325	T9335	T8315	T8330	TT010	TT310	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	CCMT 09T302E-UR											■	0,2	0,08	0,15	0,2	3,0
	CCMT 09T304E-UR		■	●	●	●	●		●	●		■	0,4	0,08	0,30	0,4	2,0
	CCMT 09T308E-UR		■	●	●	●	●		●	●		■	0,8	0,08	0,50	0,8	3,0
	CCMT 09T308W-UR											■	0,8	0,08	0,50	0,8	3,0
	CCMT 120404E-UR		■			●	●			●			0,4	0,08	0,30	0,4	3,0
	CCMT 120408E-UR		■	●		●	●			●			0,8	0,08	0,50	0,8	4,0
	CCMT 120412E-UR		■			●	●			●			1,2	0,08	0,50	1,2	4,0

CCMW

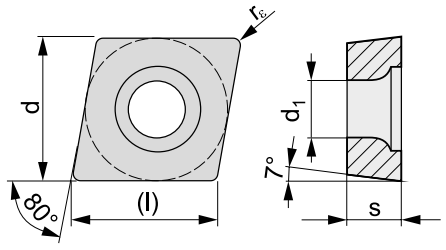

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s
0602	6,4	6,350	2,80	2,38
09T3	9,7	9,525	4,40	3,97
1204	12,9	12,700	5,50	4,76

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 68-72, 96-98,126

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades	Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	CCMW 060202	■	0,2	0,05	0,15	0,2	4,2
	CCMW 060204	■	0,4	0,05	0,30	0,4	4,2
	CCMW 09T304	■	0,4	0,05	0,30	0,4	6,3
	CCMW 09T308	■	0,8	0,05	0,35	0,8	6,3
	CCMW 120404	■	0,4	0,05	0,30	0,4	8,4
	CCMW 120408	■	0,8	0,05	0,40	0,8	8,4

PRAMET

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 / □ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.