Deep groove ball bearings, single row, shield on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
15	24	5	1,56	0,8	0,034	60000	30000	0,0074	61802-2Z



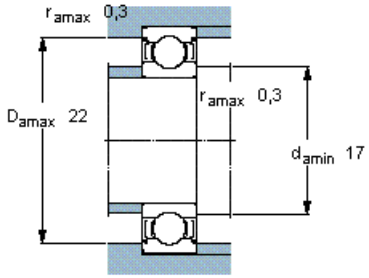

Calculation factors

k_r 0,015
f_0 10