1144862 | Foret conique étagé HSS -TivolyNorm -Goujures droites

Foret pour le perçage précis des aciers et des plastiques grâce à son affûtage autocentrant.





- **Spécial tôles et plastiques**
- **Foret économique**
- **Perçage précis**

- Auto-centrage de la pointe
- Queue à 3 méplats
- Acier rapide



Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés

[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation du foret dans le mandrin. Spécialement adapté aux perçages débouchants.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

N°	Ø d3 => d1
0412	Ø4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
0420	Ø4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
0430	Ø4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
0632	Ø6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32 mm
06321	Ø6-9-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32 mm
0637	Ø6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37 mm

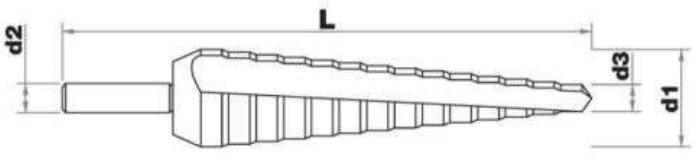



Code	EAN	Ø	d3	d2	L	l	l3	QTY	PCB
11448620412	3221910856533	12	4	6	65	42		1	1
11448620420	3221910856540	20	4	8	75	52		1	1

1144862 | Foret conique étagé HSS -TivolyNorm -Goujures droites

Foret pour le perçage précis des aciers et des plastiques grâce à son affûtage autocentrant.

11448620430	3221910856557	30	4	10	100	77	1	1
11448620637	3221910856564	37	6	10	100	77	1	1