Tapered roller bearings, single row

Principal dimensions			Basic load ratings		Speed ratings		Designation
			dynamic	static	Reference speed	Limiting speed	
d	D	T	C	C0			* SKF Explorer bearin
mm			kN		r/min		-
19,05	45,237	15,494	27,5	27,5	12000	18000	LM 11949/910/Q

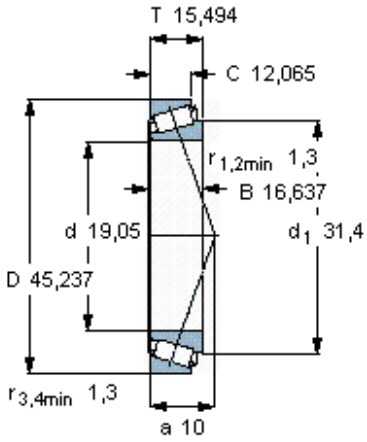

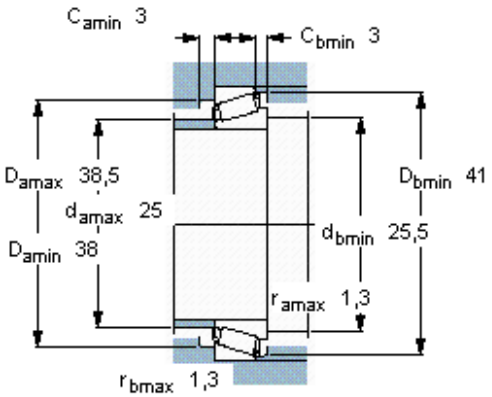

Calculation factors

e 0,3

Y 2

Y_0 1,1