rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet


11.04.5683



ROLINE HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, 5,0m

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, M/M, 5,0m

ROLINE HDMI Ultra HD Cable with Ethernet, M/M, 5 m

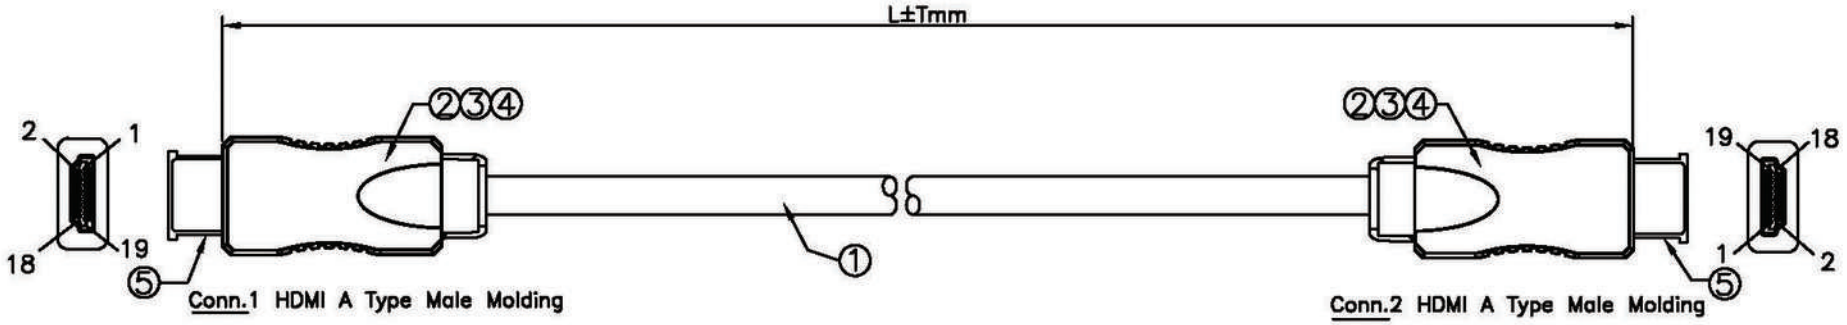

Electrical Test:

1. 100%Test(Open, short ,miss wire)
2. Contact Resistance: 10 ohm max.
3. Insulation Resistance: 5M ohm min.
4. Hi-pot:300V DC/10ms

Pin Assignment

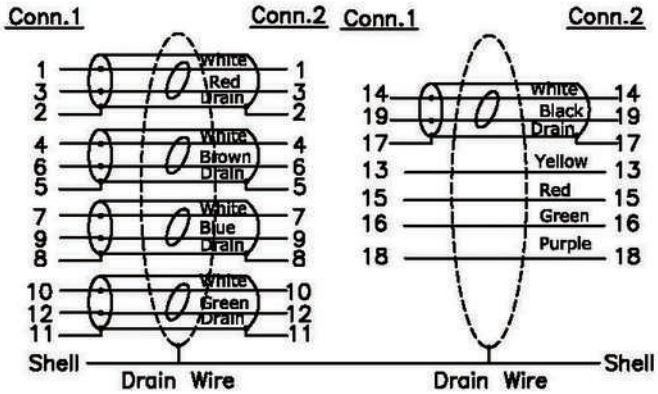


Table:

Item#	Length	Resistance
11.04.5680	1000±30mm	2 ohm
11.04.5681	2000±30mm	2 ohm
11.04.5682	3000±50mm	2 ohm
11.04.5683	5000±50mm	2 ohm

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
⑤	HDMI Transparent Dust Cover	2	pcs
④	Shell: Gun metallic	2	set
③	Inside Molding: PE	8	g
②	HDMI 19P Male, Shell Gold Plated 3u", Insulation: Black	2	pcs
①	UL20276 [26AWG(1/0.41BC)*1PR+EAM]*5P+26AWG(1/0.41BC)*4C+AEB(85%TCCS) +Jacket Color: Transparent Black PVC OD:9.5±0.2mm	L	M

REV.	DATE	CONTENTS OF CHANGE	DESIGNER
1			
2			
3			
4			
5			

TOL± / RANGE	Pla	Met	Ins	Por	V Cab	Pac	Gas	DIS
0~6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1	0.5	0.2
6~30	0.1	0.1	.15	.25	1	1	0.5	.25
30~80	0.1	.15	0.2	0.3	2	1.5	1	0.3
80~180	.15	.15	.25	0.3	2	2	1	.45
180~315	.15	0.2	0.3	0.4	2.5	2	1	0.6
315~800	0.2	0.3	0.4	0.5	3	3	2	1.1

APPROVAL	CHECK	DRAWING	DESIGN

SCALE 1:1 UNIT MM

DATE	
2013-10-23	
ITEM NO.	11.04.5680 / 11.04.5681 / 11.04.5682 / 11.04.5683

ro-tronic

ROLINE Ultra HD HDMI Cable, with Ethernet
A M / A M, black color

A3