

Deep groove ball bearings, single row, shield on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
4	13	5	0,936	0,29	0,012	110000	53000	0,0031	624-2Z



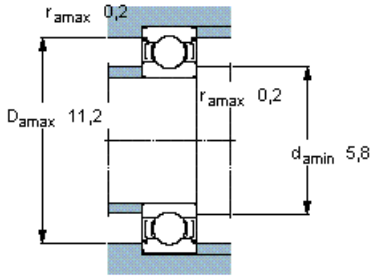

Calculation factors

k_r 0,025
f_0 7,3