PREVOS1 SAFETY QUICK COUPLINGS - CSI 06

Female thread one port wall bracket - 1 coupler and drain - ISO 6150 C Profile



Part number	Female thread	Min. operating pressure (bar)	Flow rate at 6.00 bar (l/min) (ΔP= 0.60 bar)	ID passage (mm)	Temperature min/max (°C)
CSI 061103WK	G1/2	2.00 / 12.00	833.00	6 mm	-15.00 / 70.00

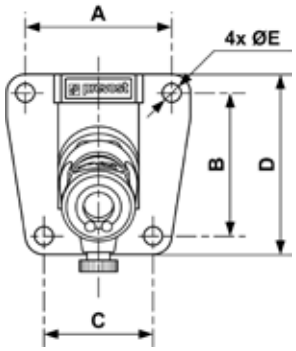

Part number	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)
CSI 061103WK	51.00	50.00	38.00	63.00	6.50

Prevost SAS - 15, rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu