

T5B, T5 Rotary Switches
Dimensions

Surface mounting

T5(B).../I4

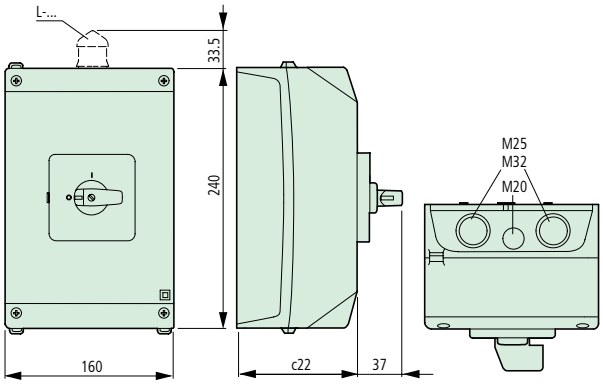


T5.../I5

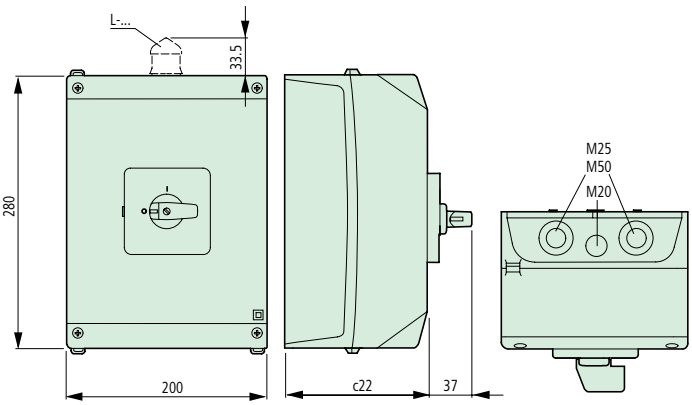


Surface mounting main switches


T5(B).../I4/SVB

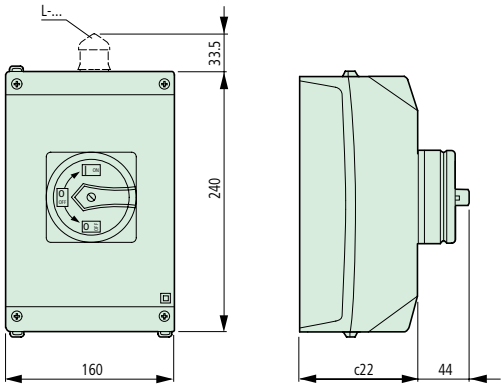


Drilling dimensions




≦ 3 padlocks




T5.../I5/SVB

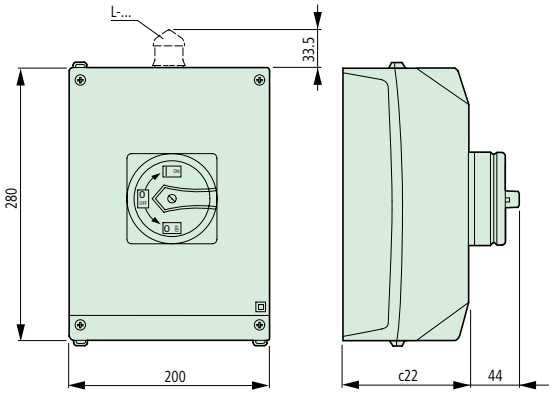

Drilling dimensions



External fixing bracket

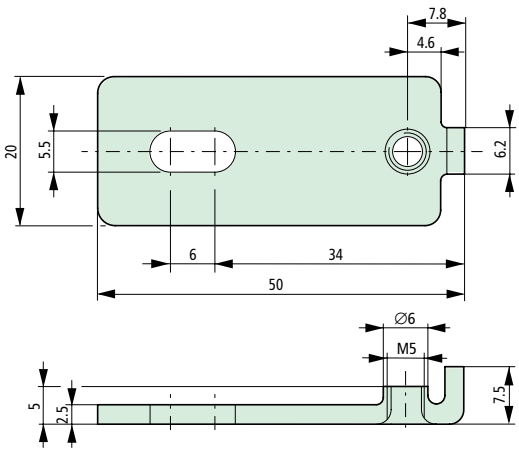

Type	c2	c20 ≧/≦	c24 with ≦ 4 ZAV	c21	c22
T5(B)-1...	54	92 – 107	207	90	125 (95)
T5(B)-2...	71	109 – 124	224	90	125 (95)
T5(B)-3...	87	125 – 140	240	123	160 (160)
T5(B)-4...	104	142 – 157	257	123	160 (160)
T5(B)-5...	120	158 – 173	273	–	–
T5(B)-6...	137	175 – 190	290	–	–
T5(B)-7...	153	191 – 206	306	–	–
T5(B)-8...	170	208 – 223	323	–	–
T5(B)-9...	186	224 – 239	339	–	–
T5(B)-10...	203	240 – 356	356	–	–

Depth of one contact unit: 16.5 mm

The rotary switches T5B and T5 are of identical design but differ in their contacts