PREVOS1 SAFETY QUICK COUPLINGS - ISI 06

thread swivel coupler


Profile : ISO 6150B





Part number	Female thread	Min. operating pressure (bar)	Flow rate at 6.00 bar (l/min) (ΔP= 0.60 bar)	ID passage (mm)	Temperature min/max (°C)
ISI 061101SW	G1/4	2.00 / 12.00	833.00	6 mm	-15.00 / 70.00

Part number	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
ISI 061101SW	172.00	30.00	125.30

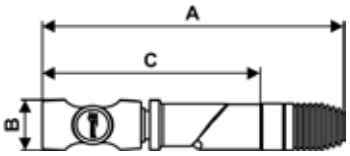

Prevost SAS - 15, rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu