

Angular contact ball bearings, double row, seal on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
15	35	15,9	11,2	6,8	0,285	-	14000	0,066	3202 A-2RS1TN9/MT33

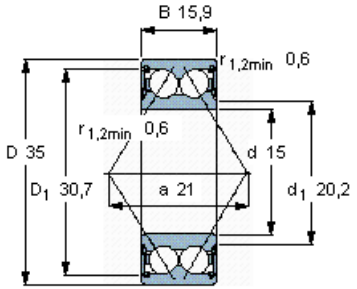

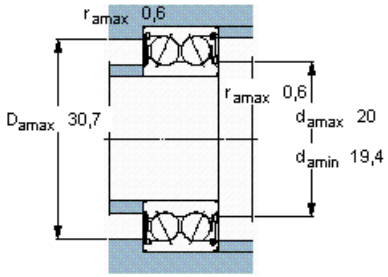

Calculation factors

k_r 0,06
e 0,8
X 0,63
Y_1 0,78
Y_2 1,24
Y_0 0,66