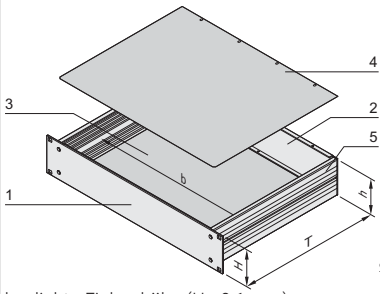



- Bitte wählen Sie:
  - Höhe und Tiefe des Grundbausatzes (1 ... 5 HE, Pos. 1+2+5)
  - Montageplatte
  - Deck-/Bodenblech (Pos. 3+4)
  - Frontgriffe
  - EMV-Dichtsatz
  - Teleskopschienen
- Gemäß Norm IEC 60297-3-105

BESTELLINFORMATIONEN

		Grundbausatz	Montageplatte Volle Tiefe (Gehäusetiefe -10mm)	Deck- / Bodenblech	
				geschlossen	perforiert
		 06002004	 138303623	 06002053	 06007050
h = lichte Einbauhöhe (H - 8,1 mm) b = lichte Einbaubreite = 403 mm		1 x Al-Frontplatte, 3 mm; 2 x Al-Profilseitenwand; 1 x Al-Rückwand, 2 mm; inkl. Befestigungsmaterial	Al-Blech, 2 mm, für schwere Einbauten; Breite 405,5 mm; 2 x Gewindestreifen, St, 2 mm, verzinkt, Höhe 7 mm, Länge 55,38 mm; 2 x Gewindestreifen, St, 2 mm, verzinkt, Höhe 7 mm, Länge 156,98 mm; Gewindestreifen M3 Gewinde, Lochabstand 1 TE = 5,08 mm	wird in den Grundbausatz eingeschoben, Al, 1 mm, passiviert; EMV-Dichtsatz separat bestellen	wird in Grundbausatz eingeschoben, Al, 1 mm, passiviert; Lochdurchmesser 4 mm, Perforationsgrad 58 %

Höhe HE	Höhe mm	Breite TE	Tiefe mm	VPE 1 Satz	Tiefe mm	1 Stück	1 Stück	1 Stück
1	43,7	84	220	**20860-201**	210	**20860-108**	**30860-501**	**30860-510**
1	43,7	84	280	**20860-202**	270	**20860-109**	**30860-502**	**30860-511**
1	43,7	84	340	**20860-203**	330	**20860-110**	**30860-503**	**30860-512**
1	43,7	84	400	**20860-204**	390	**20860-111**	**30860-504**	**30860-513**
1	43,7	84	460	**20860-205**	450	**20860-112**	**30860-505**	**30860-514**
2	88,1	84	220	**20860-210**	210	**20860-108**	**30860-501**	**30860-510**
2	88,1	84	280	**20860-211**	270	**20860-109**	**30860-502**	**30860-511**
2	88,1	84	340	**20860-212**	330	**20860-110**	**30860-503**	**30860-512**
2	88,1	84	400	**20860-213**	390	**20860-111**	**30860-504**	**30860-513**
2	88,1	84	460	**20860-214**	450	**20860-112**	**30860-505**	**30860-514**
3	132,6	84	280	**20860-219**	270	**20860-109**	**30860-502**	**30860-511**
3	132,6	84	340	**20860-220**	330	**20860-110**	**30860-503**	**30860-512**
3	132,6	84	400	**20860-221**	390	**20860-111**	**30860-504**	**30860-513**
3	132,6	84	460	**20860-222**	450	**20860-112**	**30860-505**	**30860-514**
4	177,0	84	280	**20860-228**	270	**20860-109**	**30860-502**	**30860-511**
4	177,0	84	340	**20860-229**	330	**20860-110**	**30860-503**	**30860-512**
4	177,0	84	400	**20860-230**	390	**20860-111**	**30860-504**	**30860-513**
4	177,0	84	460	**20860-231**	450	**20860-112**	**30860-505**	**30860-514**
5	221,5	84	460	**20860-240**	450	**20860-112**	**30860-505**	**30860-514**

HINWEIS

Montagewerkzeug, Torx 20 Schraubendreher für Schrauben M4, (Frontplatten-, Rückwand-, Griff-, Ausbausatzmontage) **64560-027**

Montagewerkzeug, Torx 10 Schraubendreher für Schrauben M3 (Chassisplattenbefestigung), **64560-230**

Verkürzte Montageplatten siehe Seite 6.118