Sicherheits-Prüfspitze / **Safety test probe**

- mit axialer Sicherheitsbuchse / with axial safety socket
- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- die Spitzenschutzkappe ist im Lieferumfang enthalten / the over moulding protection is included

Bild / **Picture**



Zeichnung / **Drawing**

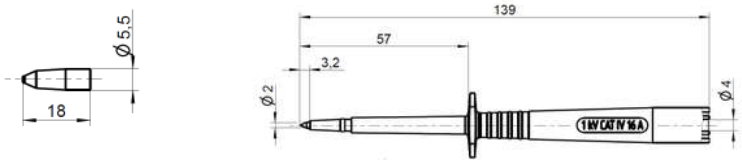

Allgemeine Angaben / **General Information**

Best.-Nr. / **Order No.**	**SPS 6890 Ni** / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours [1)]	schwarz / black rot / red
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	< 5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage [2)]	1000 V / CAT IV
Bemessungsstrom / rated current [2)]	max. 16 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C

[1)] andere Farben auf Anfrage / other colours on request
[2)] bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures