
last save
14.01.2014

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.



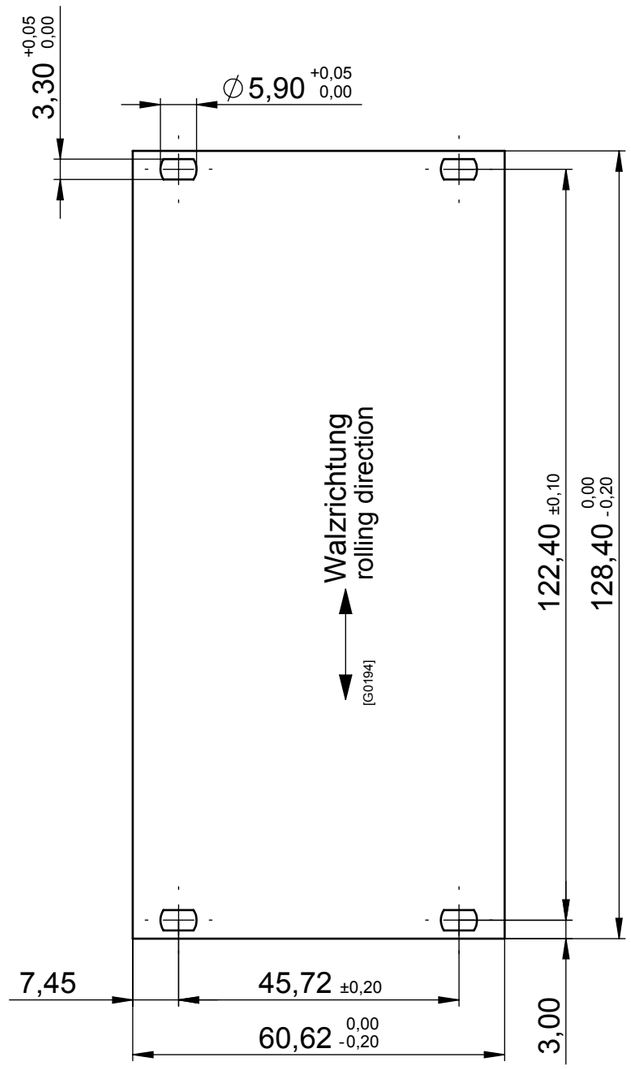

Ⓖ Ⓑ [G0352] Oberfläche: Eloxiert natur E6/C-0(EV1), Schichtdicke 7...12µm, Rückseite farbpassiviert
surface finish: clear anodized, layer thickness 7...12µm, rear side colour passivated

Ⓑ [G0205] Schnittflächen dürfen blank sein
cut surfaces may be raw

— - — Sichtfläche [G0006]
visible surface

[G0005] Sichtfläche kratzerfrei / ohne Abdrücke
visible surface free of scratches / dents

[G0195] Rückseite Gratseite
rear side burr side

Auszug / Excerpt Schroff Standard SN124

1	Außenkanten / Raw edge location to raw edge location	± 0,20
2	Lage eines Ausbruches zu einer Außenkante / Location of a feature to a raw edge	± 0,20
3	Länge eines Abbuges; Abstand über zwei Abbüge; Lage eines Ausbruches zu einem Abbug / Length of a bend, or location of an edge resulting from a process to an edge resulting from a secondary process, or location of a process to a bend	± 0,20
4	Beliebige Abstände zweier Ausbrüche auf einer Fläche / Location of one feature to another feature on a single surface	± 0,10
5	Ausbruchsabmessungen / Standard feature dimensions	± 0,10

Projektname / Initial Use	Maßstab / Scale		Oberfläche / Surface	Volumen / Volume	Masse / Mass
europacPro	**1:1**	Basisteil / Base Part	16532.97 mm²	19275.01 mm³	52.04 g
		Baugruppe / Assembly	mm²	mm³	g

Werkstoff / Material: **[1021]: EN AW-AlMg1(C) H12 E6/C-0(EV1) MF 1x (3.3315) EN 573-3 / EN 485-4** Ⓖ
[1021]: Aluminium sheet EN AW-5005A clear anodized with 1x protective foil

Ausgangsteil / Basic-Part: **ohne Angabe / NA**

Blechdicke /Thickness 2.5 mm

Bemaßung / Dimensioning in mm

Allgemeintoleranzen / General Tolerances: **Schroff-Standard-SN124**

Biegewinkeltoleranzen / Tolerances of bending: **ISO 2768-m**

Form- und Lagetoleranzen / Geometrical-tolerances: **ISO 2768-K**

Freigabe / Approved	12.07.1990	Joist, M.	
Norm / Conformity			
Geprüft / Checked			
Gezeichnet / Drawn	08.06.1990	BEC	

Index Rev.	ECO-Nr. ECO-No.	Datum Date	Name Name
H	Ideas>SWX	09.01.2014	Jim, Z.

Benennung: **TEILFRONTPL.3HE 12TE EL/CR**

Tab.Variante

Title: **PART.FRONTPL.3U 12HP AN/CR**

Tab.Variants

Zeichn.-Nr. Drawing no.: **30838-051_STR**

Tab. Bereich Tab. Range: ....

3D-Modell / 3D-Model 30838-051_STR

Blatt Sheet **1/1**

PENTAIR Schroff
Schroff GmbH Deutschland
Langenalber Str. 96-100, D-75334 Straubenhardt

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

print
12.02.2014

size A3