TNMA

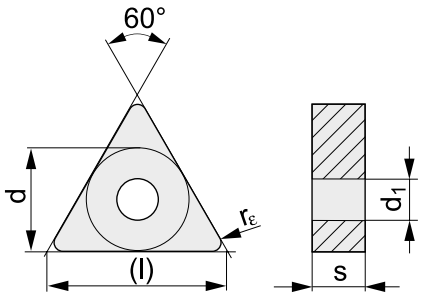

Grösse Dimension	(l)	d	d_1	s		
1604	16,5	9,525	3,81	4,76		
2204	22,0	12,700	5,16	4,76		

Alle Abmessungen [mm] / All dimensions [mm]

Werkzeuge siehe Seitennr.: / For tools see pages: 23, 26, 41-43, 48, 65

Spanbrecher Chip breaker	ISO	Sorten / Grades		Radius Radius	Vorschub pro U. Feed per rev.		Schnitttiefe Cutting depth	
		T5305	T5315	r_ε	f_{min}	f_{max}	$a_{p\,min}$	$a_{p\,max}$
	TNMA 160404	■		0,4	0,10	0,24	0,4	4,8
	TNMA 160408	■	■	0,8	0,10	0,40	0,8	4,8
	TNMA 160412	■		1,2	0,10	0,40	1,2	4,8
	TNMA 220408	■		0,8	0,10	0,40	0,8	6,4
	TNMA 220412	■		1,2	0,10	0,40	1,2	6,4
	TNMA 160408S	■		0,8	0,10	0,40	0,8	4,8
	TNMA 220412S	■		1,2	0,10	0,40	1,2	6,4

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment ■ Lagersortiment ab 1.4.2014 /□ Kein Lagersortiment ab 1.4.2014
● stocked as standard /○ not stocked as standard, ■ stocked as standard from 1. 4. 2014 /□ not stocked as standard from 1. 4. 2014
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.