

Deep groove ball bearings, single row, shield on both sides

Principal dimensions			Basic load ratings		Fatigue load limit	Speed ratings		Mass	Designation
			dynamic	static		Reference speed	Limiting speed		
d	D	B	C	C_0	P_u				
mm			kN		kN	r/min		kg	-
17	26	5	1,68	0,93	0,039	56000	28000	0,0082	61803-2Z



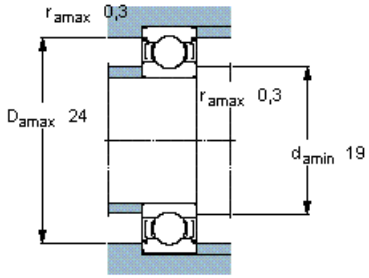

Calculation factors

k_r 0,015
f_0 10